



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Nonfood compounds  
Program listed

ISO 21469 certified



## Gıda, İlaç ve İçecek sanayi ürünleri

- Dünyada halen 20.000'den fazla Gİİ üreticisi Interflon ile çalışmaktadır
- NSF, HACCP, BRC veya IFC gibi kuruluşlar tarafından belirlenen sıkı gıda sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini karşılamakta çözüm ortağınız
- Arıza süresini en aza indirmek ve güvenli tesis operasyonlarını sağlamak için çalışırız
- Gıda işleme ve içecek tesislerinin yüksek standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır
- NSF'in yanı sıra, Kosher ve Helal sertifikaları

# Her endüstride, her sektörde uygulama




Denizcilik



İmalat sanayi



Açık deniz

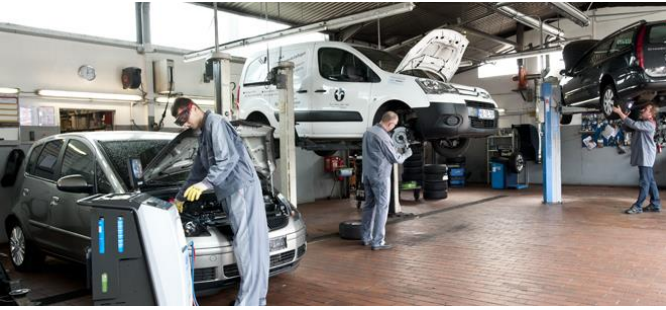

Otomotiv



Kağıt üretimi ve matbaa



Tarım



Metal üretimi ve işleme



Gıda ve içecek



Madencilik



İş makineleri

# Sayırsız uygulama için optimum sayıda ürün!

## Sıvı Yağlar




## Gresler

- **MicPol®** Teknolojisine sahip sıvı yağlar, gresler, katkılar, vaks ve kaplayıcılar
- **F-Active®** Teknolojisine sahip temizleyici ve yağ çözücüler
- **Güvenli ve minimum** miktarda tüketim için yağlama ekipmanları

## Temizleyiciler

## Kaplayıcılar

## Yağlama ekipmanları



## Açıklayıcı semboller

Ürünün en çok öne çıkan özelliklerini vurgular

**QR kod**  
MSDS / TDS / NSF belgelerine doğrudan erişim imkanı




# INTERFLON'a özgü benzersiz MicPol® teknolojisi

40 yılı aşkın süredir Interflon ürünlerini diğerlerinden ayıran teknoloji

## MicPol® teknolojimiz nasıl çalışıyor ?

### 1. Micronize partiküller:

Metal yüzeylere mikroskobik ölçekte nüfuz eder.  
(0.02 – 0.15 mikron partiküller)

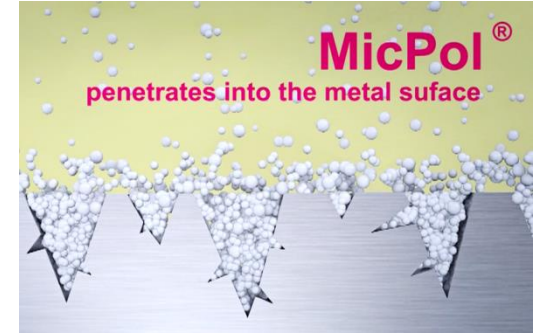

### 2. Polarizasyon (-) elektrik yükü:

Polarize partiküller yüzeye benzersiz şekilde tutunur



**MicPol®** partikülleri her yere nüfuz eder ve mükemmel yapışır.


Bu özelliğini yağ kurusa veya yüzeyden kaybolsa bile koruyarak **acil durumlarda hayat kurtarır!**



# Eşsiz bir teknoloji!

## MicPol® ile yağlama


- Metal-metal teması sıvı yağlardan daha verimli keser
- Yüzeyin havayla temasını keserek korozyona engel olur
- **MicPol®** sayesinde sürtünme olabilecek en düşük seviyeye iner

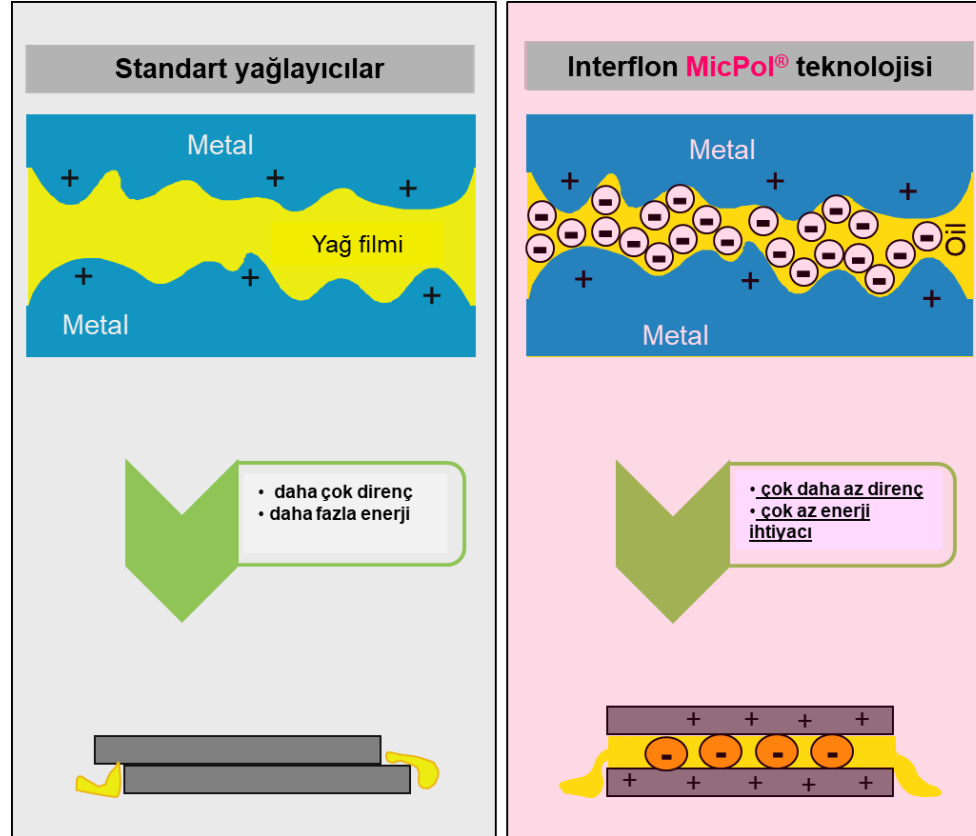

## Sağladığı avantajlar:



- + Enerji sarfiyatınız minimum sürtünmeden ötürü %5 ila %20 arası düşer.
- + Çok daha az yıpranma! Ekipman ömründe uzama ve çok daha az parça değişimi.
- + Müdahale ve kesintileriniz ciddi oranda düşer; üretim zamanınız ARTAR.
- + 10 kata kadar uzayabilecek yağlama aralıkları size zaman ve üretim maliyetlerinizde tasarruf sağlar.
- + Acil ve sıkışık durumlarda güvenebileceğiniz bir hayat kurtarıcıdır.
- + Standart ürünlere kıyasla çok daha az atık (ISO 14001'e göre)

**- Çok daha az plansız duruş, çok daha az bakım maliyeti -**

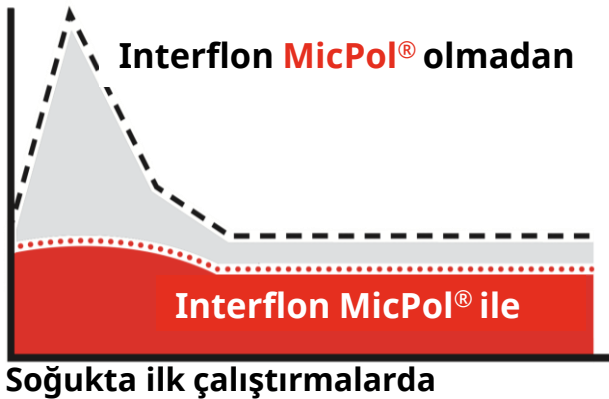

## Buzdağı teorisi:



Bakım maliyetleri ve üretim ilişkisi

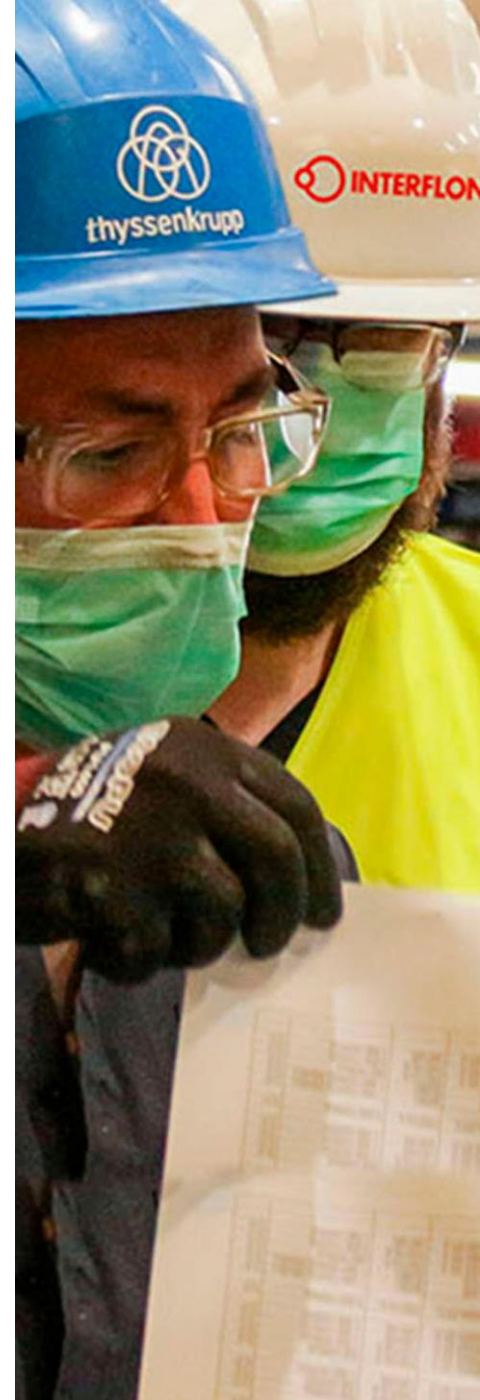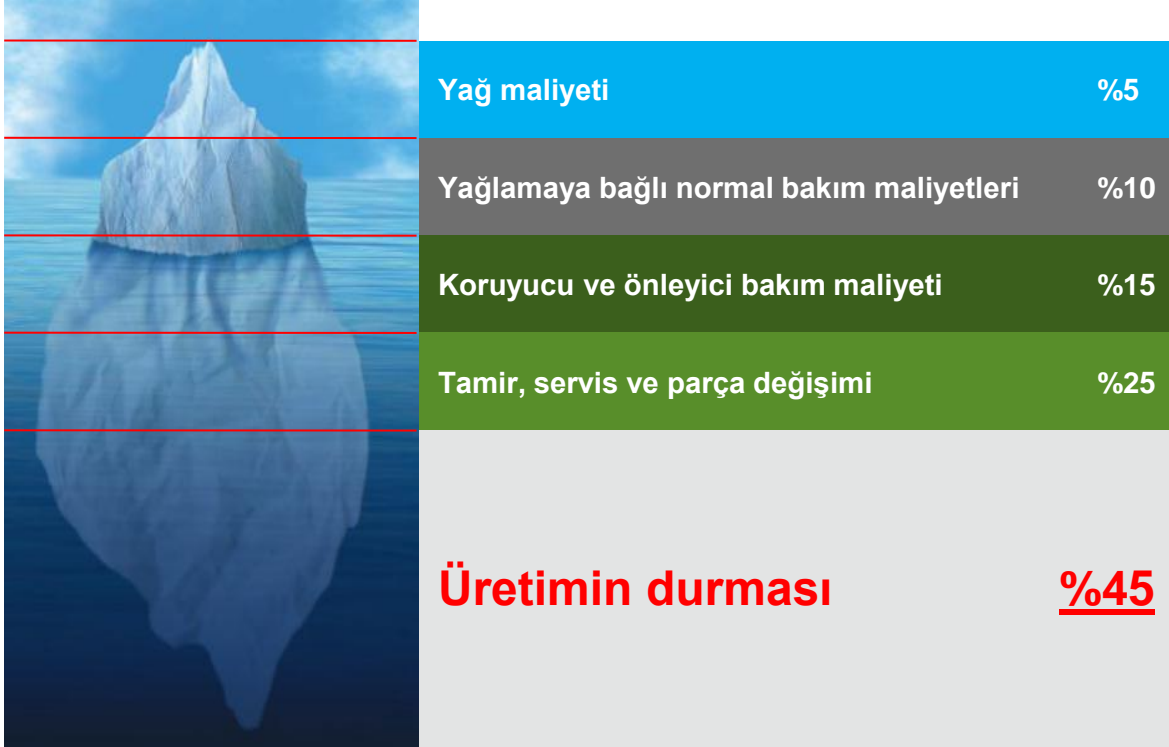



## YAĞLAMA – BAKIM BÜTÇESİ İLİŞKİSİ

### KLASİK BAKIM BÜTÇESİ DAĞILIMI

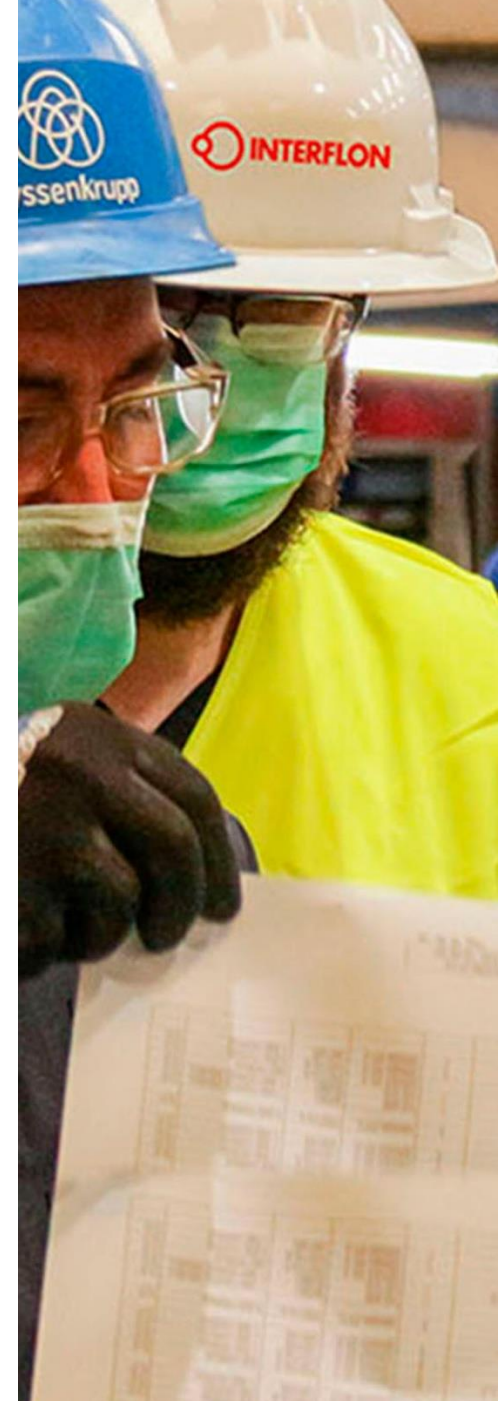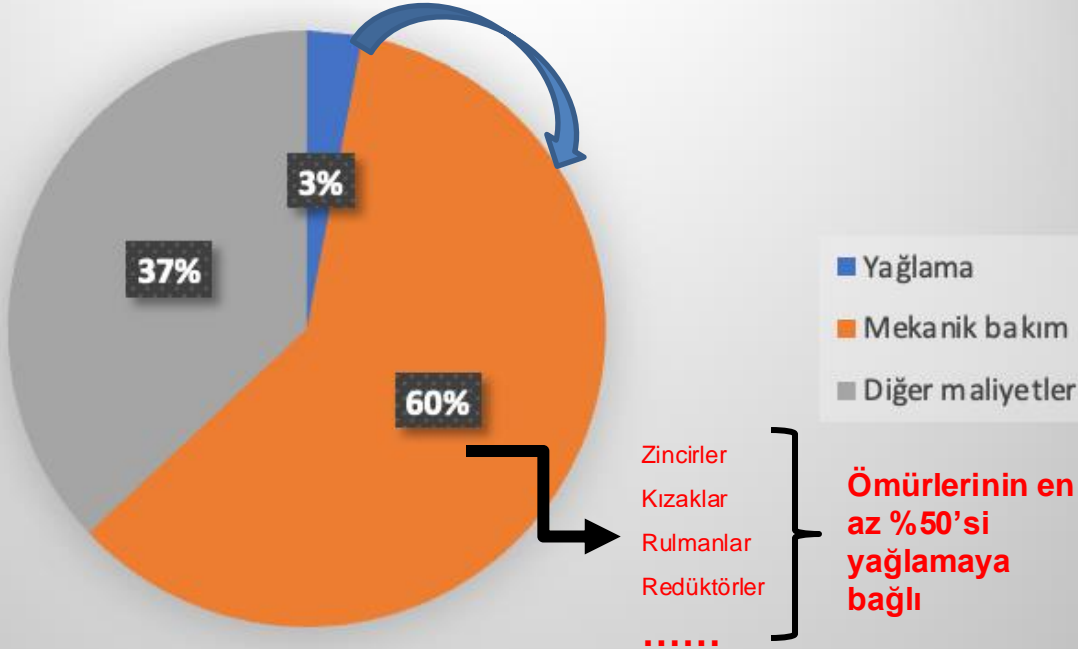

## Web sitemizden bazı ölçülmüş ve tasarruf sağlanmış uygulama örnekleri



Yağlama aralığı 6 kat uzamıştır.

**1 tonluk gübre torbaları için makaralı konveyördeki...**



10 kat daha az yağlama!

**Siempelkamp ahşap presin konveyör zincirleri**



%50 enerji ve 10 saat çalışma zamanı tasarrufu

**Yapı malzemeleri için konveyör zincirli yükseltici**



Halat ömrü en az 4 kat arttırıldı.

**Çelik halat, David Morris Stacker vinc**



Yeniden yağlama için daha az çalışma süresi

**Hyundai marka konut asansörünün kabloları**



Halatların kullanım ömründe 4 kat artış

**Çinko kaplı çelik halatlar**



2 yıl boyunca hiç bir arıza olmadan 11.500 €...

**New Holland biçerdöverlerin tamburlu değıştirici iğneli...**



Yıllık 4.000 € tasarruf

**Haddeme silindirlerinin (merdanelerin) makaralı...**



Yılda toplam 85.000 € tasarruf

**Elektrik motorunun şaft rulmanlarının yağlanması**

# INTERFLON yağlama ekipmanları

## Ürünlerimizle tam uyumluluk, yüksek verim



INTERFLON gres varil pompası



INTERFLON Lube Shuttle gres tabancası



INTERFLON Lube-Jet Eco, gres spreyleyici



INTERFLON parça yıkama standı



INTERFLON RotaLube



INTERFLON G-Coupler mandal



INTERFLON Eco Dispenser



INTERFLON teneke gres dolum pompası



INTERFLON tüp pompa



INTERFLON Tek nokta yağlama kartuşları



## Otomatik Yağlama Sistemleri



**Progresif yağlama blokları**



**Enjektörlü sistemler**

## Otomatik Yağlama Sistemleri – Hafif görevler



## Otomatik Yağlama Sistemleri – Sıvı yağ dispenserleri



One outlet



Two outlets




M=Manual operated



PLC=PLC controlled operated




## Zincir aplikatörleri

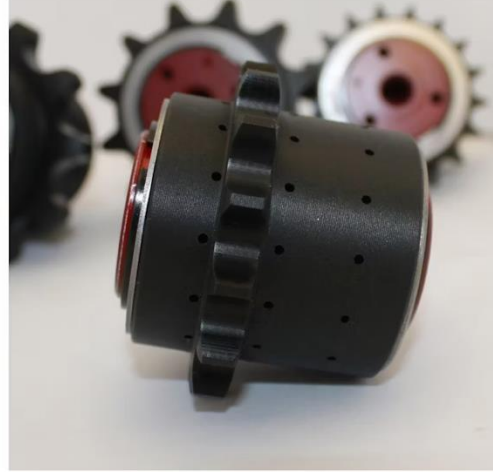

Interflon RotaLube



FlexxGear

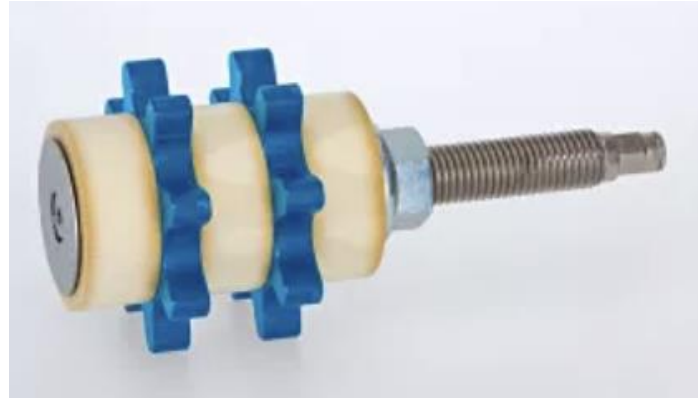

FlexxPinion



FlexxStrip

# Teknik Analiz





# Bakım ürünleri



# Interflon Fin Super

Yüzeye mükemmel işleyen, temizleyici, koruyucu ve yağlayıcı özelliği yüksek MicPol® teknolojisine sahip yağ



50 ml şişe  
100 ml aerosol  
300 ml aerosol





## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince bir yağ filmine sığan her şey
- Pas çözücü katkı içerir
- Çalışma sıcaklığı: - 43°C ila +170°C arasında
- Kuru yağ filmiyle sürekli devam eden yağlayıcılık
- Çok amaçlı kullanım
- Güvenli Sprey başlığı
- İnce uzatılmış sprej başlığı

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler
- Pasa işler
- İşleyerek pası çözer
- Esnek Kullanım Alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Kir ve tozu çekmez
- Leke ve kalıntı bırakmaz
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz
- Düşse bile güvenlidir
- Etkili sprej kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



**Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi**



# Interflon Fin Super

Yüze mükemmel işleyen, temizleyici, koruyucu ve yağlayıcı özelliği yüksek MicPol® teknolojisine sahip yağ

Yağlar



## 10'u 1 Arada


- ⊖ Penetrasyon Yağı
- ⊖ Zincir Spreyi
- ⊖ Kontak Spreyi
- ⊖ Dişli Spreyi
- ⊖ Silikon Spreyi
- ⊖ Kesme Yağı
- ⊖ Pas Çözücü
- ⊖ Kuru Yağlayıcı
- ⊖ Grafit Spreyi
- ⊖ Korozyon Önleyici

## Endüstri

- ⊖ Zincirlerde
- ⊖ Kızaklarda
- ⊖ Millerde
- ⊖ Ölçme Aletlerinde
- ⊖ Elektrikli Aletlerde
- ⊖ Kompresörlerde
- ⊖ Pas Çözülmesinde
- ⊖ Pas Korumasında
- ⊖ Metal Delme/Kesme
- ⊖ Çelik Halatlarda
- ⊖ Neon Lamba
- ⊖ Bağlantısı
- ⊖ Hızar
- ⊖ Matkap Aynaları

## Uygulamalar

- ⊖ Kilitlerde
- ⊖ Zincirlerde
- ⊖ Cam rayları
- ⊖ Koltuk rayları
- ⊖ Pedal sistemlerinde
- ⊖ Sunrooflarda
- ⊖ Hareketli spoilerlarda
- ⊖ Elektrikli parçaların korunmasında
- ⊖ Bowden kablolarında
- ⊖ Plastik burçlarda
- ⊖ Menteşe ve Mafsallarda

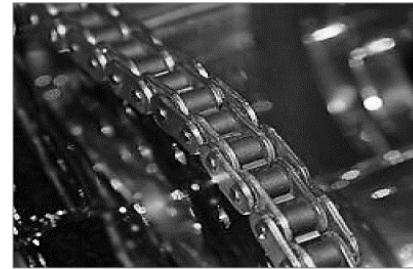

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Fin Grease

Gresler

Endüstriyel kullanıma özel, şeffaf, çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip spray gres



300 ml aerosol



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 123184





## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Sıcak, soğuk ve tuzlu suya dirençli
- NSF-H1 belgelidir  
Belge no : 123184
- Çalışma sıcaklığı : - 20°C ila +150°C arasında.
- Plastik malzemelere zarar vermez
- Çok amaçlı kullanım
- İnce ve uzatılmış spray başlığı

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır.
- Islak ve nemli yerler için uygun
- Gıda ile arıza temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir.
- Plastik ve kauçuk malzemede güvenle kullanılabilir.
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz.
- Etkili spray kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Fin Grease

Endüstriyel kullanıma özel, şeffaf, çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip spreysel gres

Gresler



## 7'si 1 Arada


- Montaj Gresi
- Adhesiv Yağlayıcı
- Zincir Gresi
- Dişli Gresi
- Batarya kutbu Gresi
- Sprey Gres
- Beyaz Gres

## Endüstri

- Küçük rulmanların dolum ve yağlanması
- Montajlar
- Plastik veya metal tekerlerin yağlanması
- Mihverler
- Mentşeler
- Flanşlar
- O-ring ve gasket montajlarında
- Kızaklarda
- Rotlarda
- Burçlarda

## Uygulamalar

- Pedallar
- Kapı menteşeleri
- Kauçuk contalar
- Araç altı kauçuk parçalar
- El Freni
- Kapı pencerelerindeki plastik dişliler
- Kilit mekanizmaları
- Kapı kızakları
- Batarya kutuplarının korozyon koruması

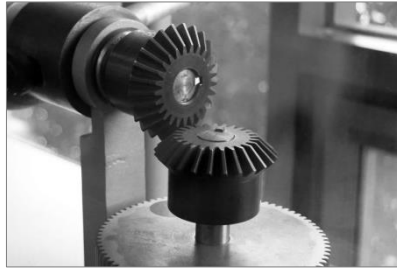

Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Lube TF

Her türlü kullanıma uygun endüstriye MicPol® teknolojisine sahip kuru film yağlayıcı.

Yağlar



500 ml aerosol  
1 litre sprej  
5 litre bidon  
10 litre bidon



+





## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince bir yağ filmine sığan her şey
- Pas çözücü katkı içerir
- Çalışma sıcaklığı: - 43°C ile +170°C arasında
- Kuru yağ filmi, sürekli devam eden yağlayıcılık
- Çok amaçlı kullanım
- Güvenli sprej başlığı
- İnce ,uzatılmış sprej başı

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler
- Pasa işler
- İşleyerek pası çözer
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Kir ve tozu çekmez
- Leke ve kalıntı bırakmaz
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz.
- Düşse bile güvenlidir
- Etkili sprej kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Lube TF

Her türlü kullanıma uygun endüstriye MicPol® teknolojisine sahip kuru film yağlayıcı.

Yağlar




## 10 'u 1 Arada

- Penetrasyon Yağı
- Zincir spreyi
- Kontak spreyi
- Dişli spreyi
- Silikon spreyi
- Kesme yağı
- Pas çözücü
- Kuru yağlayıcı
- Grafit spreyi(yerine)
- Korozyon önleyici

## Uygulamalar

- Tüm zincirlerde
- Kızaklar ve millerde
- Ölçme aletlerinde
- Pnömatik sistemlerde
- Kompresörlerde
- Kesme başlıklarında
- Halat ve bowden kablolarında
- Neon lamba bağlantısı
- Ray makaslarında
- Delme başlıklarında
- Kalıp ve makinelerin pas korumasında
- Hızarlarda
- Metal hortum kaplinlerinde



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Lube aerosol

Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli kuru yağlayıcı

Yağlar



500 ml aerosol  
1 litre sprey  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 122875



+





## Özellikleri

- MicPol® 'ün Sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok in ce bir yağ filmine sığan her şey
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no:  
→ Kutu : 122876  
→ Aeresol : 122875
- Çalışma sıcaklığı : - 20°C ila +180°C arasında
- Kuru yağ filmi, sürekli devam eden yağlayıcılık
- Çok amaçlı kullanım
- İnce uzatılmış sprey başlığı

## Sağladığı Faydalar

- Daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler.
- Pasa işleme kabiliyeti
- Gıda ile arızı temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda.
- Kir ve tozu çekmez
- Leke ve kalıntı bırakmaz
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz
- Etkili sprey kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Lube aerosol

Yağlar

Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli kuru yağlayıcı




## 10'ü 1 Arada

- Penetrasyon Yağı
- Zincir Spreyi
- Kontak Spreyi
- Dişli Spreyi
- Silikon Spreyi
- Kesme Yağı
- Pas Çözücü
- Kuru Yağlayıcı
- Grafit Spreyi(Yerine)
- Korozyon Önleyici

## Uygulamalar

- Tüm zincirlerde
- Kızaklarda ve millerde
- Kompresörlerde
- Ölçme aletlerinde
- Elektrik kontak spreylemesinde
- Pas çözme ve korozyon koruması
- Halat ve bowden kablolarında
- Kesme başlıklarında
- Neon lamba bağlantılarında
- Konveyör ve hareketli parçalarda
- Delme başlıklarında



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Assembly Grease

Yüksek tutunma özellikli MicPol® teknolojisine sahip montaj gresi

Gresler



150 ml tüp  
1 lt kap  
13 lt teneke




## Özellikler

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Asit içermez
- NSF-H2 belgelidir. Belge no : 157210.
- Çalışma sıcaklığı : - 25°C ila +145°C arasındadır
- Sıcak ,soğuk ve tuzlu suya dirençlidir
- DN faktörü 680.000
- Akma noktası > 280°C
- Kullanışlı ambalaj (Interflon tube dispenser ile uyumlu)

## Sağladığı Faydalar

- Çok az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Kauçuk, plastik ve hafif metallere zarar vermez
- Tribokorozyonu engeller
- Gıda ile direk temasın olmadığı aplikasyonlar için uygundur
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava ve iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Basınçlı su ile kaybolmaz, yıkamadan etkilenmez
- Çok yüksek devirlerdeki rulmanlarda bile güvenle kullanılır.
- Kararlılığını kaybetmez, parçaları ve çevreyi kirletmez
- Kolay taşınabilir
- Uygulamaya hazır



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Assembly Grease


Yüksek tutunma özellikli MicPol® teknolojisine sahip montaj gresi

Gresler



## Uygulamalar

- CNC tezgahlarının kelepçelerinde
- Vidalı birleşimlerde
- Flanşlarda
- Somun ve cıvatalarda
- Açık rulmanlarda
- Tekerlek, top ve kızaklarda
- Her türlü metalde kullanıma uygun
- Plastik ve kauçuk burçlarda
- Vidalı birleşimlerde tutucu olarak
- Somunları tutturmakta
- Pasa karşı koruma
- Tutukluk yaptırmaz



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Paste HT1200

Aşırı yüksek sıcaklıklar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip montaj pastası

Gresler



150 ml tüp  
1 lt kap  
300 ml aerosol  
13 lt teneke



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 122320



## Özellikleri

- Metal içermez
- Asla alüminyum ve bakır pastalar gibi kurumaz
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no :  
→ Pasta : 122320  
→ Aerosol : 137221
- Çalışma sıcaklığı : - 20°C ila +1200°C arası
- Sıcak, soğuk ve tuzlu suya dirençlidir
- Çok düşük sürtünme katsayılı (0,12) yüksek performanslı seramik içeriğiyle özel geliştirilmiştir
- Korozyon ve tribokorozyona karşı etkilidir
- Kullanışlı ambalaj (Interflon tube dispenser ile uyumlu)

## Sağladığı faydalar

- Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez
- Ölçümlerde sapmaya izin vermez
- Her zaman esnek kalır
- Üstün özelliklerini sürekli korur
- Gıdalla arıza temalarda kullanılabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Basıncılı suyla kaybolmaz, yıkamadan etkilenmez
- Özellikle paslanmaz çelikte vidaların aşınmasına izin vermez
- En koroziv ortamlarda dahi vida, somun ve perçinlerinizi korur.
- Kolay taşınabilir
- Uygulamaya hazır



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Paste HT1200


Aşırı yüksek sıcaklıklar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip montaj pastası

Gresler



## Uygulamalar

- Bujiler, lambda sensörleri ve katalitik konvertörler gibi çok sıcak parçalarda
- Vidalı birleştirmelerde
- Flanşlarda
- Somun ve cıvatalarda
- ABS'li olsun olmasın tüm fren sistemlerinde
- Korozyona karşı korur
- Tutukluğa mani olur
- Her türlü metalde kullanılabilir
- Fırın kapaklarının menteşelerinde
- Fırınlardaki tekerlek ve raflarda



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Metal Clean F

NSF-H1 sertifikalı endüstriyel temizleyici ve çözücü

Temizleyiciler



500 ml aerosol



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 156455

## Özellikler

- FDA; NSF Class H1 belgelidir ve bu şartnameyi fazlasıyla aşılar.  
Belge No : 156455
- %98 Bio çözüdür (OECD 302 B). Sürdürülebilir kaynaklardan üretilmiştir
- +40°C ortam sıcaklığına dek kullanılabilir
- Hızlı buharlaşır
- Kalıntı bırakmaz
- Yüksek basınçlı sprey
- İrite edici kokusu yoktur
- Başka ağır ürünler gibi MicPol® partiküllerine zarar vermez

## Sağladığı faydalar

- Gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılabilir (Arızı temas)
- Aseton, wite sprit, trikloretilen ve tolüen gibi insan ve çevreye zarar veren tüm temizleyicilerin yerine kullanılabilir.
- Normal üretim ve bakım şartlarında kullanım için idealdir.
- Çok etkili ve verimlidir, zaman kazandırır
- Etkili şekilde iş görür, ikincil uygulamaya gerek kalmaz
- Uzak ve zor erişilen yerlere bile ulaşır
- Rahat bir çalışma sağlar
- MicPol® partikülü barındıran uygulamalardan önce uygulanacak mükemmel bir temizleyicidir



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Metal Clean F

NSF-H1 sertifikalı endüstriyel temizleyici ve çözücü

Temizleyiciler







Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 156455

Yüksek basınçlı sprey sayesinde  
kiri **anında söker atar**

## Uygulamalar

- ⊖ Makineleriniz ve parçalarındaki yağ, gres, zift, reçine, silikon ve diğer kirleticileri temizler
- ⊖ Elektrikli parçaların temizliği
- ⊖ Kapı silindirlerinin temizlenmesinde
- ⊖ Markalamaları hızlıca çözer
- ⊖ Yapışkan ve etiketleri söker
- ⊖ Jantlardaki balata tozunu temizler
- ⊖ Fren sistemlerini temizler
- ⊖ Gıda ve ilaç endüstrisinde bile kullanılabilen mükemmel hızlı temizleyici

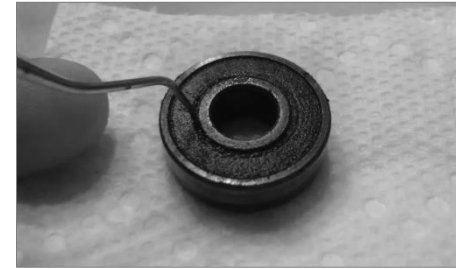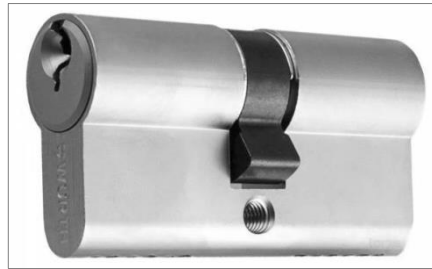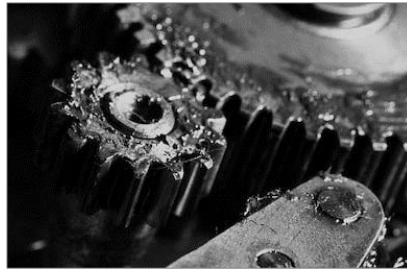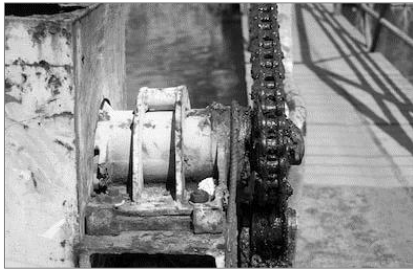


Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Degreaser EM30+

Gıda endüstrisinde kullanılabilen yüksek verimli yağ çözücü

Temizleyiciler

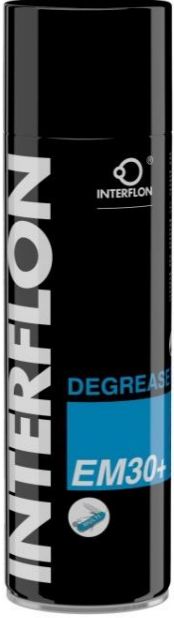

500 ml aerosol  
10 litre bidon  
25 litre bidon  
200 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed K1,K3  
Registration 128500

## Özellikleri

- NSF Class K1/K3 belgelidir :  
Belge no:  
→ kap : 128500  
→ aerosol : 128501
- Düşük buharlaşma oranı
- İz bırakmadan buharlaşır
- Yağ ve yapıştırıcı çözücü
- Her açıdan kullanılabilen sprej
- İrite edici kokusu yoktur
- Başka ağır ürünler gibi MicPol® partiküllerine zarar vermez

## Sağladığı faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdayla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur
- Rahatça temizlik yapmaya vakit kalır
- Gereksiz, aşırı temizlik yapmaya gerek kalmaz
- Temiz uygulama
- İkincil bir işleme gerek kalmaz
- Çok geniş kullanım alanı
- Verimli etkili kullanım
- Rahat bir çalışma sağlar
- MicPol® partikülü barındıran uygulamalardan önce uygulanacak mükemmel bir temizleyicidir




Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Degreaser EM30+



Gıda endüstrisinde kullanılabilen yüksek verimli yağ çözücü

Temizleyiciler

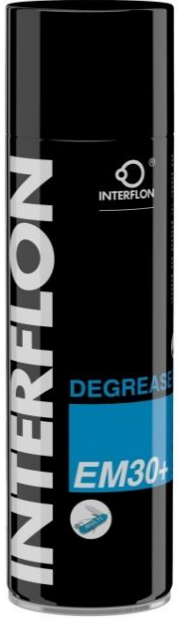

## Uygulamalar

- **Temizler :**  
Yağ, Gres, Zift, Reçine, Silikon, Boya, Endüstriyel kirler, Yapıştırıcı
- **Kullanım yerleri :**  
Zincirler (Daldırma/Banyo zincirleri dahil), Motorlar, Dişliler, Miller, Rulmanlar, Cıvatalar, Halatlar, Metal parçalar

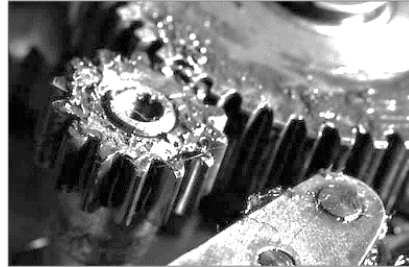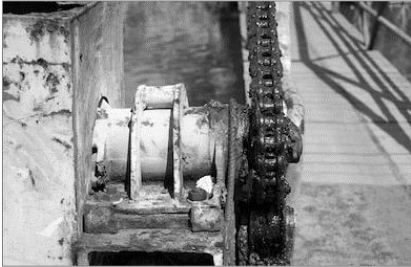

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Eco Degreaser

İnsan ve çevre sağlığına zararsız yüksek performanslı yağ çözücü ve temizleyici

Temizleyiciler



750 ml sprej  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 153150



## Özellikleri

- Gıda endüstrisinde kullanım için genel temizleyici.  
→NSF A1 (156455),  
→Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- Özel koruma ve saklama gerektirmez (Label free)
- Kullanıma hazır
- Düşük VOC (Uçucu organik madde)
- Aerosol yerine sprej şişede
- Enzimli temizleyici, su bazlı
- Şişe ve tetik geri dönüştürülebilir

## Sağladığı Faydalar

- Gıda endüstrisinde kullanıma uygundur.(Harici temas)
- Uyarı yazısı yok
- Güvenli kullanım
- Maske ,eldiven gerekmez
- Sağlık riski yoktur
- Seyreltme ile uğraşma yok
- Bozulma yok
- Seyreltme sırasında köpürme sorunu yok
- Her zaman mükemmel ürün karışımı.
- ADR ve ATEX şartı yok
- Yanıcı değil
- Güvenli kullanım (patlayıcı değil)
- Boyaya zarar vermez
- Daha az atık (ISO 14001)



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Eco Degreaser


İnsan ve çevre sağlığına zararsız yüksek performanslı yağ çözücü ve temizleyici

Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Yüzeylerden ve makinelerden yağı, gresleri, hidrokarbonları, grafit, mürekkep, katran, polimerler, polistren, tutkal, mum ve bitümü çıkarır
- Doğaya zarar vermeyen ürünler satın alan kamu şirketleri için uygundur
- Üretim süreçlerinde (gıda, ilaç, otomotiv ...) sürdürülebilir ürünlerin kullanılmasını talep eden müşterileri olan şirketler için uygundur.
- Üretim alanlarında aerosol kullanımından kaçınan şirketler için uygundur.
- Çalışma alanında yüksek güvenlik standardına sahip şirketler için uygundur.

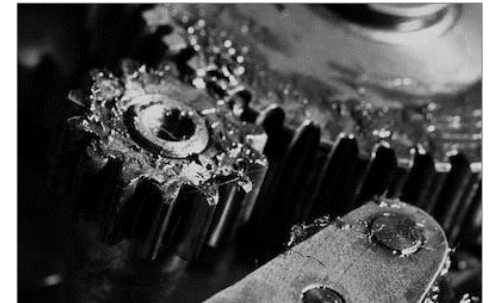

Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Power Wipes

Sanayi ve atölyelerdeki bakım işlemleri için geliştirilmiş ıslak temizlik havluları

## Temizleyiciler



90 mendil/kutu



Nonfood Compounds  
Program Listed C1  
Registration 141508

### Özellikleri

- NSF-C1 belgesine sahiptir :  
Belge no : 141508
- Pratik ambalaj, çek-al kullanım, ağırlık teşkil etmez
- + 60°C ortam sıcaklığına kadar kullanılabilir
- İrite edici kokusu yoktur, cildi yakmaz, tahriş etmez. Aloe Vera içerir.
- Yağları, gresi, endüstriyel kirleri, yapıştırıcıları ve boya kalıntılarını çözer, temizler
- Geniş ebatlı ve mukavemetlidir, yüksek kir emme kapasitesine sahip ve tekrar kullanılabilir havlular
- Tüylene yapmaz, geride kalıntı bırakmaz

### Sağladığı faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıda üretimi olmayan ortamlarda kullanım için uygundur
- Sürekli dolaşan personel için uygundur
- Nemini uzun süre muhafaza eder; böylece saatlerce kullanılabilir
- Normal üretim ve bakım şartlarında kullanım için idealdir
- Rahat bir temizlik sağlar
- Çok geniş uygulama alanı
- Benzer temizleyicilere göre, fiyat-fayda oranı çok yüksektir.
- Rahat bir çalışma sağlar



**Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi**

# Interflon Power Wipes

Sanayi ve atölyelerdeki bakım işlemleri için geliştirilmiş ıslak temizlik havluları

Temizleyiciler




Interflon Power Wipes Tutucusu

## Uygulamalar

- Grafitiyi, mürekkebi, markeri, tonerleri, yağı, gresi, zifti, reçineyi, silikonu, ve diğer kirleticileri temizler
- Sahada sınırlı imkanla çalışmalarda yardımcınızdır
- Alet çantasına rahatça sığar
- İşaret levhaları, trafik tabelalarında kullanılabilir
- Baret, alet, edevat temizliğinde Yüzeyi MicPol® teknoloji ürünlerimize hazırlar

**Verimli bir bakım için her çalışanın sağ kolu**

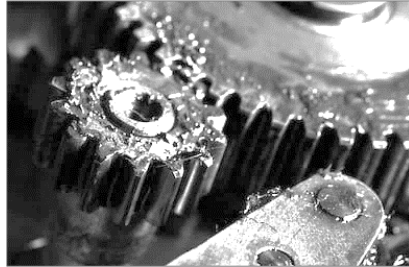

**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**

## Interflon 17'si 2 arada

Sanayi ve atölyeler için çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip "Muhteşem İkili"



### 10'u 1 arada

- Penetrasyon yağı
- Zincir spreyi
- Kontak spreyi
- Dişli spreyi
- Silikon spreyi
- Kesme yağı
- Pas çözücü
- Kuru yağlayıcı
- Grafit spreyi
- Korozyon koruyucu



### 7'si 1 arada

- Montaj gresi
- Adhesiv yağlayıcı
- Zincir gresi
- Dişli gresi
- Batarya kutbu gresi
- Sprey gres
- Beyaz gres



"Yüksek müşteri memnuniyet oranı ile dünyanın en çok satan ürünleri..."



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 123184

## Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



## Interflon 17'si 2 arada

Sanayi ve atölyeler için çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip "Muhteşem İkili"



### Uygulamalar

- En az 17 farklı ürünün görevini yapar
- Birçok ürünü stoklamaya gerek kalmaz
- Çok daha düşük tüketim sağlar
- Gereksiz ürün stok maliyetini azaltır
- İkmal ve tedarikte rahatlatma getirir
- Müteferrik masraflarınızı azaltarak, zaman ve para tasarrufu sağlar
- Hatalı ürün kullanım riskini ortadan kaldırır



"Yüksek müşteri memnuniyet oranı ile dünyanın en çok satan ürünleri..."

**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**



# Yağlar



# Interflon Lube EP

Aşırı basınç için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip kuru film yağlayıcı

Yağlar



1 litre sprey  
5 litre bidon  
10 litre bidon




## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince bir yağ filmine sığan her şey
- 51% bio çözünebilirlik (OECD 301F'e göre)
- Çalışma sıcaklığı :  
- 43°C ila +170°C arası
- Kuru yağ filmi, sürekli devam eden yağlayıcılık
- Çok amaçlı kullanım
- Sprey yerine plastik kaplarda
- Anti pas katkı içerir

## Sağladığı Faydalar

- Çok az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler
- Pasa işler
- Yağlamada çevre bilinci
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Kir ve toz çekmez
- Leke ve kalıntı bırakmaz
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklamasına gerek kalmaz
- Ambalaj tekrar kullanılabilir
- Gereksiz katı ambalaj atığı yaratmaz
- Dış ortam uygulamalarında
- Pasa ve korozyona karşı



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Lube EP


Aşırı basınç için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip kuru film yağlayıcı

Yağlar



## Uygulamalar

- Ağır yük taşıyan zincir ve kızaklarında
- Konveyör bantlarında
- Pasın sorun olduğu her türlü dış mekan uygulamalarında
- Mentşeler ve millerde
- Asansör halatlarında
- Ağır yük taşıyan zincirlerde
- Demiryolu ray makaslarında
- Trenlerdeki fren sistemlerinde
- Ağır pnömatik sistemlerde
- Hızır zincir ve kızaklarında
- Konteynir hareketli parçalarında



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Lube EP+

Benzersiz damlama yapmayan MicPol® teknolojisine sahip aşırı basınç (EP) yağı

Yağlar



500 ml aerosol  
1 litre şişe  
5 litre bidon  
60 litre varil





## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince yağ filmine sığan her şey
- Nemi uzaklaştırır ve pasa karşı korur
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila 180°C arası
- Çok özel bir aşırı basınç katkısı içerir
- Çok amaçlı kullanım
- Anti pas katkı içerir

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler
- Pasa işler
- Dış ortam uygulamalarında
- Nemli ortamlarda
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Aşırı yükler için
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz
- Dış ortamlarda için ideal
- Pasa karşı sıra dışı koruma



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Lube EP+


Benzersiz damlama yapmayan MicPol® teknolojisine sahip aşırı basınç (EP) yağı

Yağlar



## Uygulamalar

- ⊙ Ağır yük taşıyan zincir ve kızaklarında
- ⊙ Konveyör bantlarında
- ⊙ Pasın sorun olduğu her türlü dış mekan uygulamalarında
- ⊙ Mentşeler ve millerde
- ⊙ Asansör halatlarında
- ⊙ Ağır yük taşıyan zincirlerde
- ⊙ Demiryolu ray makaslarında
- ⊙ Trenlerdeki fren sistemlerinde
- ⊙ Ağır pnömatik sistemlerde
- ⊙ Hızır zincir ve kızaklarında
- ⊙ Konteynir hareketli parçalarında



**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**


# Interflon Lube PN 32, 46, 68

Pnömatik sistemler ve lineer kızaklar için yüksek kaliteli, MicPol® teknolojisine sahip yağlar

Yağlar



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
200 litre varil




## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Nemi uzaklaştırır
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +80°C arası
- Çok amaçlı kullanım (pnömatik, kızak ve zincir yağı)
- Düşük yağ tüketimi

## Sağladığı faydalar

- Çok düşük sürtünme ve aşınma
- Yağ kullanımını % 90'a kadar azaltır
- Valf ve silindirlerdeki sıkışmaları azaltır
- Hava basınçlı aletlerdeki vibrasyonu azaltır.
- Pnömatik aletlerin ömrünü uzatır ve bakım ihtiyacını en aza indirir
- Dış ortam uygulamalarında
- Nemli ortamlarda
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz
- Çok daha az yağ kalıntısı
- Temiz makine ve ekipman



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Lube PN 32, 46, 68



Yağlar

Pnömatik sistemler ve lineer kızaklar için yüksek kaliteli, MicPol® teknolojisine sahip yağlar



## Uygulamalar

- Pnömatik sistemler ve lineer kızaklarda
- Valf, piston ve diğer mekanizmaların, korozyondan korunarak, kolay çalışmasını sağlar
- Karıştırıcıli merkezi yağlama sistemlerinde
- Norgren, Hoerbiger gibi mikro-sisleme sistemlerinde



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir





# Yağlar - NSF H1



# Interflon Food Lube aerosol

Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli yağlayıcı

Yağlar



500 ml aerosol  
1 litre sprey  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 122875



+





## Özellikleri

- MicPol®'ün Sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince bir yağ filmine sığan herşey
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no:  
→Kutu : 122876  
→Aereso l: 122875
- Çalışma sıcaklığı : - 20°C ila +180°C arasında
- Kuru yağ filmi, sürekli devam eden yağlayıcılık
- Çok amaçlı kullanım
- İnce uzatılmış sprey başlığı

## Sağladığı Faydalar

- Daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler.
- Pasa işleme kabiliyeti
- Gıda ile arizi temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda.
- Kir ve tozu çekmez
- Leke ve kalıntı bırakmaz
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz
- Etkili sprey kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Lube aerosol

Yağlar

Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli yağlayıcı




## 10'u 1 Arada

- ⊖ Penetrasyon Yağı
- ⊖ Zincir Spreyi
- ⊖ Kontak Spreyi
- ⊖ Dişli Spreyi
- ⊖ Silikon Spreyi
- ⊖ Kesme Yağı
- ⊖ Pas Çözücü
- ⊖ Kuru Yağlayıcı
- ⊖ Grafit Spreyi(Yerine)
- ⊖ Korozyon Önleyici

## Uygulamalar

- ⊖ Tüm zincirlerde
- ⊖ Kızaklarda ve millerde
- ⊖ Kompresörlerde
- ⊖ Ölçme aletlerinde
- ⊖ Elektrik kontak spreylemesinde
- ⊖ Pas çözme ve korozyon koruması
- ⊖ Halat ve bowden kablolarında
- ⊖ Kesme başlıklarında
- ⊖ Neon lamba bağlantılarında
- ⊖ Konveyör ve hareketli parçalarda
- ⊖ Delme başlıklarında



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Lube G aerosol

Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli sıvı yağlayıcı

Yağlar





500 ml aerosol

## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çok ince yağ filmine sığan her şey
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no :  
→ Aerosol : 136508
- Çalışma sıcaklığı :  
- 10°C ila +100°C arası
- Aşırı basınç özellikli
- Anti pas katkı içerir
- İnce uzatılmış spray başı

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zincirler, rulmanlar ve kilitlerin en küçük aralıklarına dek işler
- Pasa işler
- Gıdayla arazi temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Ağır yük altındaki zincir, kızak ve miller için
- Dış ortam uygulamaları için ideal
- Pasa ve korozyona karşı koruma
- Etkili spray kullanımı
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 136508



+++





# Interflon Food Lube G aerosol


Gıda ve ilaç sanayi için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek penetrasyon kabiliyetli sıvı yağlayıcı

Yağlar



## Uygulamalar

- Ağır yük taşıyan zincir ve kızaklarda
- Konveyör bantlarında
- Pasın sorun olduğu her türlü dış mekan uygulamalarında
- Mentşelerde
- Milerde
- Asansör halatlarında
- Ağır yük taşıyan zincirlerde
- Forklift zincirlerinde
- Ağır yük taşıyan pnömatik sistemlerde
- İç ve dış mekanlardaki çok nemli ortamlarda
- Pratik ve kolay ambalaj
- Ekonomik kullanım ve optimum dozajlama



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Lube G serisi (ISO VG 100, 150, 220, 320, 460, 680)

Yağlar

Transmisyonlar ve açık yağlamalar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı ISO VG yağlar






1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
20 litre bidon

## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no :  
→ G100: 122318  
→ G150: 122319  
→ G220: 119641  
→ G320: 128800  
→ G460: 149123  
→ G680: 149124
- Çalışma sıcaklığı :  
- 10°C ila +100°C arası
- Aşırı basınç katkılı
- Suya dirençlidir
- Açık veya kapalı zincir veya dişli uygulamalarda (zincirler ↔ dişli kutuları)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Gıdalla arıza temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Ağır yük altındaki zincir, kızak ve miller için
- Sulu, nemli ortamlar için ideal
- Çok geniş uygulama alanı
- Pratik kullanım



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Food Lube G series



Transmisyonlar ve açık yağlamalar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı ISO VG yağlar

Yağlar



## Uygulamalar

- ⊕ Ağır yük taşıyan zincir ve kızaklarda
- ⊕ Pasın sorun olduğu her türlü dış ortam uygulamalarında
- ⊕ Dişli kutularında
- ⊕ Konveyör bantlarında
- ⊕ Asansör halatlarında
- ⊕ Ağır yük taşıyan zincirlerde
- ⊕ Forklift zincirlerinde
- ⊕ İç veya dış mekanlardaki çok nemli ortamlarda
- ⊕ Sıçratmalı yağlamalı transmisyonlarda

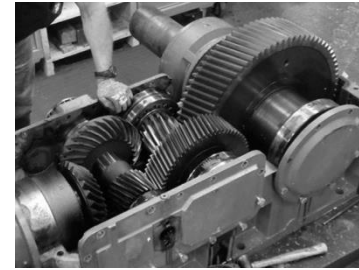

**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**

# Interflon Food Lube AL

Konveyör bantları ve merkezi yağlama sistemleri için MicPol® teknolojisine sahip gıda uyumlu yağ

Yağlar

## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 119640
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +180°C arası
- Antipas katkı içerir
- Suya dirençli
- Gürültüyü azaltılır
- Mükemmel kuru yağlama özelliği
- Bakır ve bronzlarda korozyon yapmaz
- MOSH ve MOAH içermez

## Sağladığı faydalar


- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Enerji tasarrufu sağlar
- Gıda ile arızı temaslarda kullanılabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Pasa karşı sıra dışı koruma
- Sulu, nemli ortamlar için ideal
- Daha rahat çalışma ortamı sağlar
- Kir, toz ve diğer kirleticilere karşı mükemmel dayanım
- Gıda sanayinde çalışma güvenliği
- Gıda üretiminde çok güvenlidir, MOAH'da bulunabilen kanserojen içerikleri barındırmaz



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
200 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 119640



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Food Lube AL

Konveyör bantları ve merkezi yağlama sistemleri için MicPol® teknolojisine sahip gıda uyumlu yağ



Yağlar



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 119640

## Uygulamalar

- Gıda, içecek ve ilaç sanayindeki üretim makineleri ve parçaları için
- Zincirlerde
- Zincir bantlarda
- Konveyörlerde
- Millerde
- Mentşelerde
- Otomatik yağlama sistemlerinde (mekanik veya pnömatik karıştırıcılı)

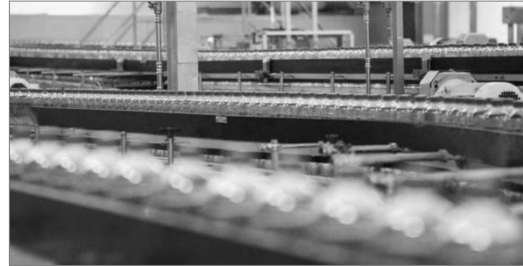

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Lube LT

Aşırı düşük sıcaklıklarda çalışan ekipmanlar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip gıda uyumlu yağ

Yağlar

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar

○ MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı

○ NSF belgelidir.  
Belge no : 140122

○ Çalışma sıcaklığı  
- 40°C ila +80°C arasında

○ Köpüklenmeye karşı dirençli

○ İlk çalışmada dirençsiz, rahat devir alma

○ Korozyona karşı güçlü koruma

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Enerji tasarrufu sağlar

• Gıda ile arızı temaslarda kullanılabilir

- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda


• Haznedeki taşmaların önüne geçer

• Düşük sıcaklıklarda kolay start alma

• Nemli ortamlara çok uygundur



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
200 litre varil



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Lube LT



Yağlar

Aşırı düşük sıcaklıklarda çalışan ekipmanlar için geliştirilmiş MicPol® teknolojisine sahip gıda uyumlu yağ



## Uygulamalar

- Gıda, içecek ve ilaç sanayindeki üretim makineleri parçalarında
- Zincirlerde, zincir bantlarda
- Konveyörlerde, kızaklarda
- Mentешelerde
- Aşırı soğuk ortamlarda çalışan hidrolik sistemlerde
- Spiral dondurucu konveyörlerde



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Lube PN 32

Basınçlı hava sistemleri için MicPol® teknolojisine sahip birinci sınıf gıda uyumlu yağ

Yağlar




1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
200 litre varil

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 119639
- Çalışma sıcaklığı  
- 10°C ila +80°C arasında
- Suyu uzaklaştırır
- Mükemmel kuru yağlama özelliği

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Enerji tasarrufu sağlar
- Düşük yağ kullanımı
- Gıda ile arıza temaslarda kullanılabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Yağlamış parçaları korozyona karşı koruyarak valfleri sürekli işler halde tutar
- Kir, toz ve diğer kirleticilere karşı mükemmel dayanım



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



Nsf Food Compounds  
Program Listed H1  
Registration 119639





# Interflon Food Lube PN 32

Yağlar



Basıncılı hava sistemleri için MicPol® teknolojisine sahip birinci sınıf gıda uyumlu yağ



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 119639

## Uygulamalar

- Gıda, iecek ve ila sanayindeki üretim makineleri ve paralarında
- Pnömatik sistemler içindir. Valf, piston ve aletlerin yumuşak bir şekilde korozyona uğramadan çalışmasını sağlar
- Zincirlerde
- Konveyörlerde
- Miller, menteşe ve kızaklarda



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Lube H 32, 46, 68

Enerji tasarrufu sağlayan MicPol® teknolojisine sahip üst düzey performanslı hidrolik sistem yağı

Yağlar



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 128813



## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no :  
→ H32: 128813  
→ H46: 122864  
→ H68: 128806
- Çalışma sıcaklığı :  
- 10°C ila +80°C arasında
- Suyu uzaklaştırır
- Yağın yaşlanmasına karşı daha güçlü koruma
- Hidrolik sistemlerdeki ufak sızıntıları önler

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Enerji tasarrufu sağlar
- Düşük yağ kullanımı
- Yağ sıcaklığını düşürür
- Gıda ile arıza temaslarda kullanılabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Yağlamış parçaları korozyona karşı koruyarak valfleri sürekli işler halde tutar
- Daha uzun sürelerde yağ değişimi
- Makineleri temiz tutarak daha düşük yağ sarfiyatı sağlar



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Lube H 32, 46, 68

Yağlar


Enerji tasarrufu sağlayan MicPol® teknolojisine sahip üst düzey performanslı hidrolik sistem yağı



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 128813

## Uygulamalar

- Gıda, içecek ve ilaç sanayindeki küçük hidrolik sistemlerde
- Zincirlerde
- Merkezi yağlama sistemlerinde
- Gıda, içecek ve ilaç sanayindeki pnömatik ve hidrolik sistemlerin, yumuşak ve korozyona uğramadan çalışmasını sağlar
- Merkezi yağlama sistemlerinde Norgren ve Hoerbiger gibi mikro-sis yağlama sistemleri için uygundur



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Lube HT

Yağlar

Gıdayla arızı temasa uygun MicPol® teknolojisine sahip üst düzey yüksek sıcaklık ve aşırı basınç yağı

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar


- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H1 belgelidir. Belge no : 150687
- Çalışma sıcaklığı: - 15°C ila +270°C arasında (Kısa bir süre için +300°C'ye kadar çıkabilir)
- Çok düşük duman salınımı
- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel penetrasyon
- Tam sentetiktir (Double ester)
- Düşük sürtünme ve yıpranma
- Enerji tüketimini azaltır
- Daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Gıda ve ilaç üretim makinelerinde, gıdayla temas olmayacak ortamlar için
- Geniş kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Yüksek sıcaklığa maruz kalan üretim bölgelerinde
- Kötü koku içermez
- Sağlığa zararlı buhar oluşturmaz
- En dip noktalara dek ulaşır
- Kararlılığını korur
- Mevcut tüketimi düşürür



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 123418



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Food Lube HT

Gıdalla arızı temasa uygun MicPol® teknolojisine sahip üst düzey yüksek sıcaklık ve aşırı basınç yağı


Yağlar



## Uygulamalar

- Gıda ve ilaç üretim endüstrisi makinelerinde, makine parçalarında ve proseslerde
- Fırın zincirlerinde
- Boya tünelleri gibi yüksek sıcaklığa sahip proseslerde
- Konveyörlerde
- Millerde, kızaklarda, menteşelerde, halatlarda, pimlerde

**70°C'den daha sıcak parçalara uygulanabilir!**



**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**



# Yağlar - NSF H2

# Interflon Lube HT/SF

MicPol® teknolojisine sahip üst düzey sıcaklık ve aşırı basınç yağı

Yağlar

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar

○ MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı

○ NSF-H2 belgelidir.  
Belge no: 123400

○ Çalışma sıcaklığı: - 10°C ila +245°C  
(Kısa bir süre için 270°C'ye kadar çıkabilir)

○ Solvent içermez

○ Sıcakken uygulanabilir (> 70°C)

○ Aerosolsüz

- Düşük sürtünme ve yıpranma
- Enerji tüketimini azaltır
- Daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Yağ sıcaklığını düşürür

- Gıda ve ilaç üretim makinelerinde, gıdalla temas olmayacak ortamlarda kullanılabilir

- Geniş kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Yüksek sıcaklığa maruz kalan üretim bölgelerinde

- Dumansız, kötü koku salmaz
- Sağlığa zararlı buhar oluşturmaz

- Zaman kazandırır, soğutma gerektirmez


- Patlama/parlama riskine karşı



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed #12  
Registration 123400



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Lube HT/SF

MicPol® teknolojisine sahip üst düzey sıcaklık ve aşırı basınç yağı

Yağlar



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 123400

## Uygulamalar

- Gıda ve ilaç üretim endüstrisi makine parçalarında ve proseslerde
- Fırın zincirlerinde
- Tünel fırın gibi yüksek sıcaklıkta çalışan sistemlerde
- Konveyörlerde
- Miller, kızaklar, menteşeler ve halatlarda
- Merkezi yağlama sistemlerinde kullanılabilir (karıştırma cihazı ile)



**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**



# Interflon Lube HT

MicPol® teknolojisine sahip üst düzey yüksek sıcaklık ve aşırı basınç yağı

Yağlar

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar


- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no :  
→Aerosol : 123534  
→Bidon : 123418
- Çalışma sıcaklığı:  
- 10°C ila +245°C arasında  
(Kısa bir süre için +270°C'ye kadar çıkabilir)
- Çok düşük duman salınımı
- Çok ince yağ
- Aerosol ambalajı da mevcuttur
- Düşük sürtünme ve yıpranma
- Enerji tüketimini azaltır
- Daha uzun yağlama aralığı
- Zaman kazandırır
- Gıda ve ilaç üretim makinelerinde, gıdalla temas olmayacak ortamlarda kullanılabilir
- Geniş kullanım alanı
- 4 mevsim, dış veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda
- Yüksek sıcaklığa maruz kalan üretim bölgelerinde
- Kötü koku içermez
- Sağlığa zararlı buhar oluşturmaz
- En dip noktalara dek ulaşır
- Kolay kullanım
- Ekonomiktir



500ml aerosol  
1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 123418



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Lube HT

MicPol® teknolojisine sahip üst düzey yüksek sıcaklık ve aşırı basınç yağı

Yağlar



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 123418

## Uygulamalar

- Gıda ve ilaç üretim endüstrisi makinelerinde, makine parçalarında ve proseslerde
- Fırın zincirlerinde
- Boya tünelleri gibi yüksek sıcaklığa sahip proseslerde
- Konveyörlerde
- Millerde, kızaklarda, menteşelerde, halatlarda, pimlerde

**70°C'den daha sıcak yüzeylere uygulanmaz**



**Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir**



# Interflon Grease LS 1/2

MicPol® teknolojisine sahip suya benzersiz dayanımlı ağır hizmet gresi  
(KPF1/2K-20 / DIN 51825)

Gresler




400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



## Özellikleri

## Sağladığı faydalar

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Suya ve tuzlu suya dayanıklıdır. Suda yıkanma oranı sadece % 0,2'dir. (ASTM-1264)
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +120°C arasında
- Düşük sıcaklıklarda dahi esnekliğini kaybetmez
- Kalsiyum-lityum sabun  
DN faktörü : 120.000
- 4 bilye testi yüklemesi :  
700 kg (ASTM D2596)
- Muhteşem makaslama ve emergency-run özelliği
- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır.
- Islak ve nemli ortamlar için uygundur
- Parçaları ve aletleri pas karşı korur
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir.
- Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel performans ve pompanabilirlik
- İnşaat ve diğer iş makinelerindeki yaz/kış gresi uygulanmasına gerek kalmaz
- Yavaş devirlerde ve şok yüklenmelerde muhteşem performans
- Orta-yüksek yükler için yüksek performans
- Makinenizde daha üstün performans
- Çok daha az bakım ihtiyacı



**Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi**



# Interflon Grease LS 1/2

MicPol® 'e sahip suya benzersiz dayanımlı ağır hizmet gresi (KPF1/2K-20 / DIN 51825)

Gresler



## Uygulamalar

- İş ve inşaat makinelerinizin ağır yük altındaki dirseklerde
- Vinçler, köprüler vb. döner tablaları gibi açıkta çalışan mekanizmalarda
- İş makinelerinin ağır yük altındaki her türlü cıvatalı bağlantılarında
- Bütün vinçlerde (mobil, kule vb.). Yere veya makine aksamına damlama yapmaz.
- İnşaat, orman ve zirai makinalarının merkezi yağlama sistemlerinde
- Ağır yük ve darbeye maruz kalınan uygulamalarda



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease LS 2

MicPol® teknolojisi ile suya dayanımı benzersiz ağır hizmet gresi (KPF1/2K-20 / DIN 51825)

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil




## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Suya ve özellikle tuzlu suya dayanıklıdır. Suyla yıkanma oranı sadece %0,2'dir (ASTM-1264)
- Çalışma sıcaklığı :  
- 10°C ila +120°C arası
- Kalsiyum-lityum sabunlu gres  
DN factor 120.000
- 4 bilye testi yüklemesi :700kg  
(ASTM D2596)
- Mükemmel kayma kararlılığı ve  
emergency-run özelliği

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Islak ve nemli ortamlar için uygundur.
- Parçaları ve makineleri pasa karşı korur.
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Yavaş devirlerde ve şok yüklemelerde mükemmel performans.
- Orta-yüksek yükler için mükemmel performans
- Makinalardan daha iyi performans alma.
- Uzatılmış bakım süreleri



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Grease LS 2

MicPol® teknolojisi ile suya dayanımı benzersiz ağır hizmet NLGI gresi

Gresler



## Uygulamalar

- İş ve inşaat makinelerinizin ağır yük altındaki dirseklerinde
- Vinçler, köprüler vb. döner tablaları gibi açıkta çalışan mekanizmalarda
- İnşaat, ziraat ve orman makinelerinin ağır yük altındaki her türlü cıvatalı bağlantılarında
- Bütün vinçlerde (mobil, kule vb.). Damlama yapmaz
- İnşaat, ziraat ve orman makinelerinin merkezi yağlama sistemlerinde
- Ağır yük ve darbeye maruz kalan uygulamalarda



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease OG

MicPol® teknolojisi ile açık dişliler için üretilmiş şeffaf gres (OGPF0K-10 / DIN 51825)

Gresler



500 ml aerosol  
400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil




## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Metal yüzeye mükemmel tutunma ve suya dayanıklılık
- Aerosol kullanımıyla çok iyi nüfuz etme ve yayılma özelliği
- Çalışma sıcaklığı :  
- 10°C ila +120°C arasında
- Kalsiyum-lityum kompleks sabun DN faktörü 60.000
- 4 bilye testi yüklemesi  
> 800kg (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Yıkamayla kaybolmaz
- Metal parçaları korozyona karşı korur
- Kolay kullanım, zaman kazandırır
- Yüksek kapiler özellik (Islak alanlardaki zincirler ve halatlar için)
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Yavaş devirlerde muhteşem performans
- Ağır ve şok yüke maruz kalan dişliler için mükemmel seçim

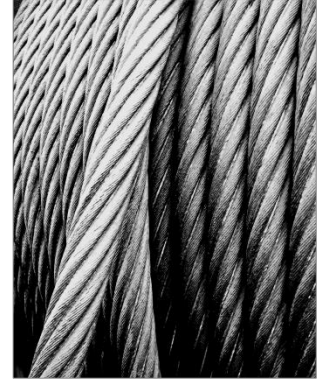

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Grease OG

MicPol® teknolojisi ile açık dişliler için üretilmiş şeffaf gres (OGPF0K-10 / DIN 51825)

Gresler



## Uygulamalar

- Dış ortam ve su altındaki halatlar için pas ve aşınmayı önler.
- Yüksek yük taşıyan vinçler, köprüler vb.'nin açık dişlileri, tablaları gibi mekanizmalarında
- Açık veya kapalı ortamlarda, tamamen veya kısmen suya maruz kalan ağır yük taşıyan zincirlerde
- Bilyeli veya soketli ağır yük altındaki mafsallarda
- Vinçlerde basit ve ekonomik yağlama için idealdir. Pnömatik sprey yağlama sistemlerinde de kullanılabilir.



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease HD2

MicPol® ile üretilmiş yeni nesil ağır hizmet NLGI 2 gres

Gresler



500ml aerosol  
400ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil




## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Metal yüzeye mükemmel tutunma ve suya dayanıklılık
- Aerosol kullanımıyla çok iyi nüfuz etme ve yayılma özelliği
- Çalışma sıcaklığı :  
- 25°C ila +160°C arasında
- Kalsiyum sülfonat sabun  
DN faktör 500.000
- 4 bilje testi yüklemesi :  
> 750kg (ASTM D2596)
- Performansını kaybetmeden hacminin %25'ine kadar suyu emebilir

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Yıkamayla kaybolmaz
- Metal parçaların korozyona karşı
- Kolay kullanım, zaman kazandırır
- Yüksek kapiler özellik (Islak alanlardaki zincirler ve halatlar için)
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda
- Hemen hemen tüm rulmanlar için mükemmel performans.
- Aşırı basınçlı yüksek yük altındaki uygulamalar için ideal seçim
- Islak alanlarda olağanüstü performans
- Uzun duraklamalarda rulmanlarda pası engeller

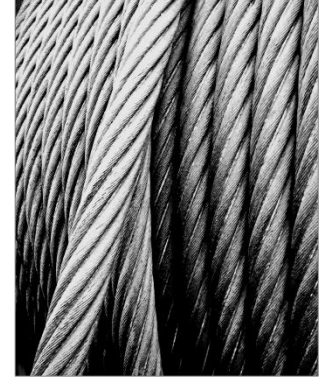

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Grease HD2

MicPol® ile üretilmiş yeni nesil ağır hizmet NLGI 2 gres

Gresler



## Uygulamalar

- Dış ortam uygulamalarında
- Özellikle nemli ve ıslak ortamlardaki rulmanlarda,
- Mini piston halatlarında
- Açık transmisyonlarda
- Milerde
- Kremayer dişlilerinde
- Aşırı basınç, su, tuzlu su, nem, toz ve sıcaklığın rahat çalışmayı engellediği tüm ortamlardaki her türlü yağlama için tek bir gres



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Bio Grease MP2

Olağanüstü su direncine sahip, bio çözümlü ağır hizmet gresi

Gresler



1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre Varil  
200 litre varil




## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Suyla uzaklaşma % 2,52'den az (ASTM D1264)
- Çalışma sıcaklığı :  
- 35°C ila +120°C arasında
- Lityum sabun  
DN faktör 350.000
- 4 bilye testi yüklemesi :  
> 480kg (ASTM D2596)
- Bio çözümlülük %84 (OECD 301B)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Yıkamayla kaybolmaz
- Metal parçaları korozyona karşı korur
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Hemen hemen tüm rulmanlar için mükemmel performans.
- Aşırı basınçlı yüksek yük altındaki uygulamalar için ideal seçim
- Doğada neredeyse tamamen çözümlü
- Denizcilik uygulamaları için idealdir

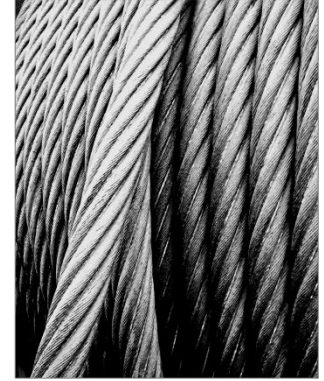

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Bio Grease MP2

Olağanüstü su direncine sahip, bio çözümlü ağır hizmet gresi

Gresler



## Uygulamalar

- Deniz, tarım, ormancılık, su işleri, yol yapımı vb dış ortam uygulamaları
- Çok yüksek suya dayanıklılık ve çevreci özelliklere sahiptir
- Darbe yüklerine karşı korur
- Su arıtma tesislerinde ve su pompalama tesislerinde
- Gemi dümen mekanizmaları ve güvertelerinde
- Çelik işlerinde
- Orman makineleri, kamu hizmetleri makineleri, tarım makineleri
- Hidrokarbonlara karşı yüksek direnç



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir



# Gresler - NSF H1



# Interflon Fin Grease

Endüstriyel kullanıma özel, şeffaf, çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip spreysel gres

Gresler



300 ml aerosol



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 123184





## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Sıcak, soğuk ve tuzlu suya dirençli
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no: 123184
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +150°C arasında.
- Plastik malzemelere zarar vermez
- Çok amaçlı kullanım
- İnce ve uzatılmış spreysel başlığı

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır.
- Islak ve nemli yerler için uygun
- Gıda ile arıza temaslarda uygulanabilir
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç mekanda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir.
- Plastik ve kauçuk malzemede güvenle kullanılabilir.
- Birçok değişik ürünün ikmal ve stoklanmasına gerek kalmaz.
- Etkili spreysel kullanımı
- Temiz uygulama
- Optimum dozajlama



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Fin Grease

Endüstriyel kullanıma özel, şeffaf, çok amaçlı MicPol® teknolojisine sahip spreysel gres

Gresler



## 7'si 1 Arada


- Montaj Gresi
- Adhesiv Yağlayıcı
- Zincir Gresi
- Dişli Gresi
- Batarya kutbu Gresi
- Sprey Gres
- Beyaz Gres

## Endüstri

- Küçük rulmanların dolum ve yağlanması
- Montajlar
- Plastik veya metal tekerlerin yağlanması
- Mihverler
- Mentşeler
- Flanşlar
- Conta ve gasket montajlarında
- Kızaklarda
- Rotlarda
- Burçlarda

## Uygulamalar

- Pedallar
- Kapı menteşeleri
- Kauçuk contalar
- Araç altı kauçuk parçalar
- El Freni
- Kapı pencerelerindeki plastik dişliler
- Kilit mekanizmaları
- Kapı kızakları
- Batarya kutuplarının korozyon koruması

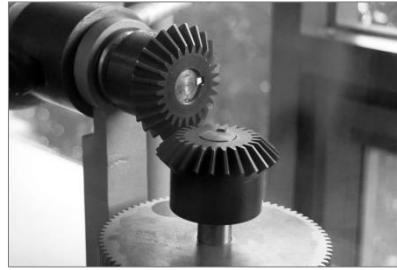

Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease 1

MicPol® ile gıda sanayi makine ve ekipmanlarından kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı NLGI 1 gres

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 122684




## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +150°C
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 122684
- Alüminyum kompleks sabunlu gres, DN faktörü 250.000
- Su, buhar ve kirlenmeye karşı yüksek direnç
- Beyaz gres
- Mükemmel pompanabilirlik özelliği

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdalla arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Yıkamayla kaybolmaz, ıslak alanlarda olağanüstü performans
- Temiz uygulama sağlar, leke bırakmaz.
- Kolay inceleme sağlar
- Çok ince borulu sistemler için



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease 1


MicPol® ile gıda sanayi makine ve ekipmanlarından kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı NLGI 1 gres

Gresler



## Uygulamalar

- Her türlü rulmanlar için ve otomatik yağlama sistemleri için geliştirilmiştir.
- Tek noktadan yağlamaya uygun
- Aks yağlayıcıları
- bilyeli mafsallar
- Yaprak yaylar
- Su pompalarındaki tekerlek ve rulmanlarında
- Vinçlerde
- Öğütücüler ve mikser rulmanlarında



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Grease 2

Gıda sanayi için geliştirilmiş MicPol® ile üretilmiş NLGI 2 gres

Gresler





400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil

## Özellikler

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +150°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 123822
- İnorganik sabun  
DN faktörü : 250.000
- Su, buhar ve kirlenmeye karşı yüksek direnç
- Beyaz gres

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıda ile arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Yıkamayla kaybolmaz, ıslak ortamlarda olağanüstü performans
- Temiz uygulama sağlar, leke bırakmaz.
- Kolay inceleme sağlar



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Food Grease 2


Gıda sanayi için geliştirilmiş MicPol® ile üretilmiş NLGI 2 gres

Gresler



## Uygulamalar

- İlaç ve gıda sanayi makineleri, parçaları ve üretim sistemlerinde
- Hamur makinelerinde
- Karıştırıcılarda
- Dolgu makinelerinde
- Preslerde
- Paketleme makinelerinde
- Çoğu plastik ve kauçuğa zarar vermez
- Dişliler
- Lineer kızaklarda
- Bilyeli rulmanlar
- Makaralı rulmanlar



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease 000

Yarı akışkan, kolay pompalanabilen gıda gresi


Gresler

## Özellikler

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +120°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 123184
- İnorganik sabun  
DN faktörü : 250.000
- Su, buhar ve kirlenmeye karşı yüksek direnç
- Beyaz gres

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıda ile arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Dişli kutularında muhteşem performans
- Yıkamayla kaybolmaz, ıslak ortamlarda olağanüstü performans
- Temiz uygulama sağlar, leke bırakmaz.
- Kolay inceleme sağlar



1 litre kap  
13 litre kova  
30 litre varil  
60 litre varil



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease 000

Yarı akışkan, kolay pompalanabilen gıda gresi



Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 123822

## Uygulamalar

- İlaç ve gıda sanayi makineleri, dişli kutuları ve üretim sistemlerinde
- Hamur makinelerinde
- Karıştırıcılarda
- Millerde
- Rulmanlar da
- Redüktörlerde
- Lineer kızaklarda
- Dişli kutularda

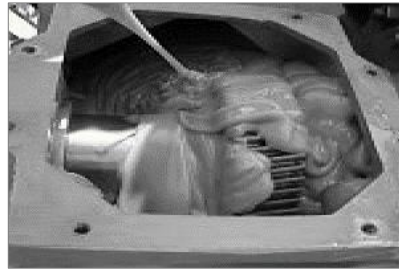

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Grease HD2

MicPol® ile üretilmiş ağır hizmet NLGI 2 gıda gresi ve antipas inhibitörü bir arada

Gresler

## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 30°C ila +180°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 146691
- Kalsiyum sülfonat sabun  
DN faktörü: 250.000
- Metal yüzeylere olağanüstü tutunma ve yüksek su direnci
- Otomatik yağlama sistemlerinde yüksek stabilite
- 4 bilye testi yüklemesi 400kg (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdayla arı temaslarda kullanılabilir
- Gıda sanayindeki orta-yüksek devirlerde muhteşem performans
- Yıkamayla kaybolmaz
- Metal parçaları korozyona karşı korur
- Zaman kazandırır
- Bakım maliyetlerini düşürür
- Orta-yüksek basınçlı uygulamalar için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



400 ml kartuş  
500 ml kap  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



National Compound  
Program Listed H1  
Registration 146691



\*\*\*\*

# Interflon Food Grease HD2


MicPol® ile üretilmiş ağır hizmet NLGI 2 gıda gresi ve antipas inhibitörü bir arada

Gresler



## Uygulamalar

- Tek nokta yağlama kartuşlarına uygundur
- Merkezi yağlama sistemlerine uygundur
- Aks yağlayıcılarında
- Bilyeli mafsallarda
- Vidalı bağlantılarda
- Yaprak yaylarda
- Bilyeli rulmanlarda
- Makaralı rulmanlarda
- Lineer kızaklarda
- Vinçler, öğütücüler ve mikserlerde
- Açık dişlilerde



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease HD00

MicPol® ile üretilmiş yarı sıvı, gıda proseslerinde kullanılabilen, kolay pompalanabilir yağlama gresi

Gresler



1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil




## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 35°C ila +145°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no: 147480
- Kalsiyum sülfonat sabun  
DN faktörü : 350.000
- Uç noktalara kadar nüfuz eder

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Enerji tüketimini azaltır
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdalla arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta-yüksek devirlerde muhteşem performans
- Dişli kutularından yağ sızıntısını önler



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease HD00

MicPol® ile üretilmiş yarı sıvı, gıda proseslerinde kullanılabilen, kolay pompalanabilir yağlama gresi

Gresler






Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 1119238



## Uygulamalar

- Çoğu rulman, makaralı rulman ve kayar yatakların otomatik yağlama sistemlerinde
- Menteşelerde
- Millerde
- Rulmanlar da
- Redüktörlerde
- Lineer kızaklarda
- Dişli kutularda

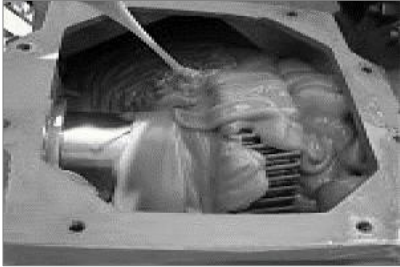

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Grease HD 000

MicPol® ile üretilmiş yarı sıvı, düşük sıcaklık gresi

Gresler




1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil

## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 40°C ila +145°C arasında (dişli kutularında - 25°C'ye dek)
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no: 164144
- Kalsiyum sülfonat sabun  
DN faktörü : 350.000
- En dip noktalara kadar nüfuz eder

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Enerji tüketimini azaltır
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdalla arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta-yüksek devirlerde muhteşem performans
- Dişli kutularından yağ sızıntısını keser



**Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi**

NSF

Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 119638



# Interflon Food Grease HD 000




MicPol® ile üretilmiş yarı sıvı, düşük sıcaklık gresi

Gresler



## Uygulamalar

- Çoğu rulman, makaralı rulman ve kayar yatakların otomatik yağlama sistemlerinde
- Menteşelerde
- Millerde
- Rulmanlar da
- Redüktörlerde
- Lineer kızaklarda
- Dişli kutularda

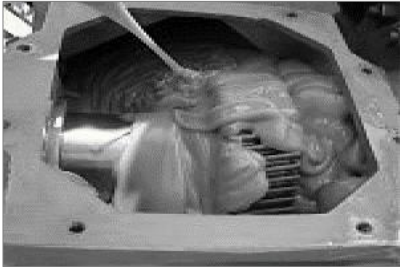

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease EP

MicPol® ile üretilmiş Su geçirimsiz, aşırı basınç, gıdaya uygun NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
500 ml kap  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil





+++

## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +170°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 123607
- Alüminyum kompleks sabun  
DN faktörü : 250.000
- Su, buhar ve kirliliğe karşı yüksek direnç
- 4 bilye testi yüklemesi  
450kg (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdalla arızı temaslarda kullanılabilir
- Yavaş-orta hızlarda muhteşem performans
- Yıkamayla kaybolmaz, nemli ıslak ortamlarda idealdir
- Rulman ve makineleri pasa karşı korur
- Yüksek basınçlı uygulamalar için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease EP

MicPol® ile üretilmiş Su geçirimsiz, aşırı basınç, gıdaya uygun NLGI 2 gres


Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 123822

## Uygulamalar

- Aşırı basınçlı uygulamalar için geliştirilmiştir
- Bilyeli rulmanlarda
- Makaralı rulmanlarda
- Sıkma bilezikli rulmanlarda
- Tek noktadan yağlama araçlarında
- Merkezi yağlama sistemlerinde
- Çok aşırı nemli ve sulu işlem içeren alanların yağlanmasında



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Grease MP2

MicPol® ile üretilmiş yüksek sıcaklık aralığına sahip çok amaçlı gıdaya uygun NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
500 ml kap  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 144597





## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 45°C ila +150°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 144597
- Alüminyum kompleks sabun  
DN faktörü : 400.000
- Su ve buhara karşı yüksek direnç
- 0°C'ün altında bile esnekliğini korur

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdayla arıza temaslarda uygulanabilir
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Pasa karşı yüksek koruma
- Güvenilir çalışma



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease MP2

MicPol® ile üretilmiş yüksek sıcaklık aralığına sahip çok amaçlı gıdaya uygun NLGI 2 gres


Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 144597

## Uygulamalar

- Tek noktadan yağlama araçlarında
- Aks yağlama musluklarında
- Bilyeli mafsallarda
- Vidalı birleşimlerde
- Yaprak yaylarda
- Bilyeli rulmanlarda
- Makaralı rulmanlarda
- Lineer kızaklarda
- Vinçler ve bocurgatlarda
- Öğütücüler ve mikserlerde
- Dondurucularda



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease LT2

MicPol® ile üretilmiş çok düşük sıcaklıklar için çok amaçlı gıda sınıfı NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
500 ml kap  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



++



Nsf Food Compounds  
Program Listed H1  
Registration 144597





## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 45°C ila +150°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no: 144597
- Alüminyum kompleks sabun  
DN faktörü : 400.000
- Su ve buhara karşı yüksek direnç
- 0°C'ün altında bile esnekliğini korur

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıdalla arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta hızlarda muhteşem performans
- Rulman ve aletleri pasa karşı korur
- Güvenilir çalışma



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease LT2

MicPol® ile üretilmiş çok düşük sıcaklıklar için çok amaçlı gıda sınıfı NLGI 2 gress


Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 144597

## Uygulamalar

- Tek noktadan yağlama araçlarında
- Aks yağlama musluklarında
- Bilyeli mafsallarda
- Vidalı birleşimlerde
- Yaprak yaylarda
- Bilyeli rulmanlarda
- Makaralı rulmanlarda
- Lineer kızaklarda
- Vinçler, bocurgatlarda
- Öğütücü ve mikserlerde
- Dondurucularda



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Fluor Grease 2

MicPol® ile üretilmiş temiz odalara uygun, NSF onaylı, florlu NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
500 ml kap  
150 ml tüp





Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration: 138255

## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 30°C ila +270°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 138255
- DN faktörü : 250.000
- Çok aşırı zorlayıcı ortamlar için eşsiz bir üründür : Proses suyu, buhar, gazlar, hidrokarbon, metal işleme sıvıları, asitler, bazlar ve diğer birçok kimyasallar
- 4 bilye testi yüklemesi  
700kg (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıda ile arızı temaslarda kullanılabilir
- Orta hızlarda muhteşem performans
- Olağanüstü zor şartlarda özelliklerini korur
- Uzun süren yağlama
- Yüksek basınçlı uygulamalar için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Fluor Grease 2

MicPol® ile üretilmiş temiz odalara uygun, NSF onaylı, florlu NLGI 2 gres

Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed V1  
Registration 138255

## Uygulamalar

- Temiz oda uygulamalarında
- İlaç ve gıda sanayindeki üretim, paketlenme makineleri ve parçalarında
- Paketleme makinelerinde
- Çoğu plastik ve kauçuk parçaya zarar vermez
- Dişlilerde
- Dişli millerinde
- Lineer kızaklarda
- Makaralı rulmanlarda
- Bilyeli rulmanlarda
- 60°C ve 30 bar basınçtaki bağlantılarda uygulanması için onaylıdır (BAM kitabı M034-1)



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Food Grease 3H

Doğrudan gıda teması için uygun, MicPol® içeren çok amaçlı NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed 3H, H1  
Registration 151962




## Özellikleri

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila +120°C arasında
- NSF-3H ve H1 belgelidir.  
Belge no : 151962  
Aynı zamanda Halal ve Kosher sertifikalı
- İnorganik kıvam arttırıcı gres  
DN faktörü : 300.000
- Suya dayanıklı
- Otomatik yağlama sistemleri için uygundur

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Doğrudan gıda ile temasın kaçınılmaz olduğu uygulamalar için uygundur
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Pasa karşı korur
- Bütün otomatik yağlama sistemleri için idealdir



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease 3H

Doğrudan gıda teması için uygun, MicPol® içeren çok amaçlı NLGI 2 gres

Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed 3H, H1  
Registration 151962

## Uygulamalar

- Pnömatik sistemler, makine ve cihazlarda örneğin kesimhanelerde
- Et kesme tablaları
- Rulmanlarda
- Açık dişlilerde
- Hamur kesme bıçakları ve dilimleyiciler
- Kahve makinelerinin bileşenlerinde
- Arşimed dişlilerinde, örneğin üzüm taşıma helezonlarında
- Makarna şekil verme ve kesme makinelerinde
- Otomatik yağlama sistemleri için uygundur



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Food Grease S1/2

EPDM uyumlu, tam sentetik, silikonsuz, MicPol® içeren NLGI 1/2 yağlama ve montaj gresi

Gresler

## Özellikleri

## Sağladığı faydalar

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 35°C ila +180°C arasında
- NSF-H1 belgelidir.  
Belge no : 158847  
Aynı zamanda Halal ve Kosher sertifikalı
- Silika kıvam arttırıcı gres  
DN faktörü : 300.000
- Sıcak , soğuk suya, DOT sıvılarına , dezenfektanlara , temizleyicilere ve buhara karşı dirençlidir.
- EPDM uyumlu, mineral yağ içermez.
- EPDM zarar vermez, çoğu gres gibi silikon içermez

- Daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel acil durum özellikleri
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıda ile arızeli temasın olduğu uygulamalar için uygundur
- Orta devirlerde muhteşem performans
- Pasa karşı korur
- Temizlikten sonra tekrar yağlamaya ihtiyaç duyulmaz.
- Fren sistemlerinde kullanılabilir.
- EPDM 'den mamül conta, O-ring, kapı fitili vb. zarar vermez.
- Boyama, yapıştırıcı ve sabitleyicilerle (Loctite) ilgili sorunları önler .
- Silikon bazlı greslerden daha yüksek yüklerle karşı dayanıklıdır ve çok amaçlıdır.



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



NSF  
Nations Food Compounds  
Program Listed H1  
Registration 158847



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Food Grease S1/2

EPDM uyumlu, tam sentetik, silikonsuz, MicPol® içeren NLGI 1/2 yağlama ve montaj gresi

Gresler



## Uygulamalar

- Kazanlar, sıvı dolum makineleri, kahve makineleri gibi sıcak su veya buhara maruz kalan EPDM contalı vanalar ve bağlantı parçaları için
- O2, yağmur suyu, UV ışığına, maruz kalan EPDM lastikleri için. Örneğin otobüs, tramvay, tren, kapı ve pencere kauçukları
- EPDM uyumlu, NSF-H1 ve / veya MOSH MOA içermeyen yağlayıcı gerektiren yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılan rulmanlar ve diğer bileşenler için
- DOT sıvılarına dayanıklı olduğundan otomotiv fren lastikleri için
- Hidrolik bisiklet süspansiyon çatalları gibi süspansiyon sistemlerinde EPDM O-ringlerin montajı için



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir





# Gresler – NSF H2



# Interflon Grease MP1

MicPol® ile uzun dayanım süreli universal NLGI 1 gres

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



Nonfood Composites  
Program Listed #12  
Registration 145889





## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 30°C ila +145°C arası
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no : 145889
- Lityum kompleks sabunlu gres  
DN faktörü 680.000
- Su ve buhara karşı dirençlidir
- 4 bilye testi yüklemesi 400 kg  
(ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Kolay pompalabilirlik, esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir.
- Gıda veya ilaçla temasın olmadığı gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılabilir.
- Hızlı devirlerde mükemmel performans
- Pasa karşı korur
- Orta seviye yükler için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Grease MP1

MicPol® ile uzun dayanım süreli üniversal NLGI 1 gres

Gresler



## Uygulamalar

- Bilyeli, makaralı, sıkma bilezikli rulmanların büyük çoğunluğunda kullanılan otomatik yağlamalarda
- Tek nokta yağlama araçlarında
- Aks yağlama musluklarında
- Bilyeli menteşelerde
- Yaprak yaylarda
- Tekerlek ve su pompası rulmanlarında
- Vinçler ve bocurgatlarda
- Öğütücü ve mikserlerde



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease MP2/3

MicPol® ile geliştirilmiş yaygın kullanım alanına sahip çok amaçlı NLGI 2/3 gres

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 144039





## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 30°C ila +145°C arasında
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no: 144639
- Lityum kompleks sabunlu gres  
DN faktörü 680.000
- Su ve buhara karşı dirençlidir
- 4 bilye testi yüklemesi 400kg  
(ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- İlaç ve gıda sanayindeki makinelerin, gıdalla hiç temas olmayan alanlarda kullanılabilir.
- Hızlı devirler için muhteşem performans
- Pasa karşı koruma
- Orta yüklerde muhteşem performans



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Grease MP2/3

MicPol® ile geliştirilmiş yaygın kullanım alanına sahip çok amaçlı NLGI 2/3 gres

Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 144630

## Uygulamalar

- Binek, ticari, ağır hizmet araçlarının, iş ve zirai makinelerinin tekerlek rulmanlarında
- Beton ve alçı tesislerinin rulmanlarında
- Aks yağlama musluklarında
- Bilyeli menteşeler
- Yaprak yaylarda
- Tekerlek ve su pompası rulmanlarında
- Vinçler, bocurgatlarda
- Öğütücüler ve mikserlerde



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease MP00

MicPol® ile üretilmiş yarı akışkan, pompalanabilir, uzun ömürlü NLGI 00 gres

Gresler



1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 25°C ila +145°C arasında
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no: 143966
- Lityum kompleks sabun  
DN faktörü : 320.000
- En ince noktalara ulaşma kabiliyeti
- 4 bilye testi yüklemesi  
380 kg. (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Enerji tüketimini azaltır
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- İlaç ve gıda sanayindeki makinelerin, gıdalla teması olmayan alanlarında kullanılabilir
- Hızlı devir dişli kutuları için muhteşem performans
- Dişli kutulardaki sızıntıyı azaltır
- Orta seviye yükler için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Grease MP00

MicPol® ile üretilmiş yarı akışkan, pompalanabilir, uzun ömürlü NLGI 00 gres





Gresler



Nanfod Compounds  
Program Listed V2  
Registration 143956

## Uygulamalar

- Yavaş-orta devirli parçaların yağlanmasında
- Rulmanlarda
- Kızaklarda
- Merkezi yağlama sistemlerinde
- Sınıfının en iyisi Interflon Grease MP 00. Dişli kutularındaki ısınmayı önler, sızıntıları keser ve giderir, enerji tüketimini düşürür.

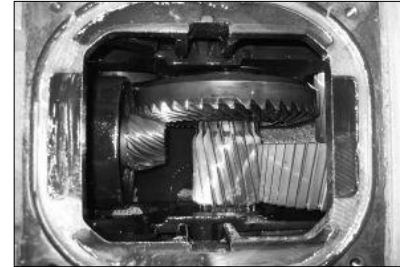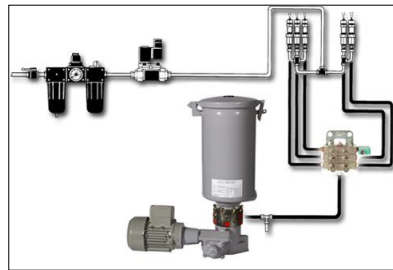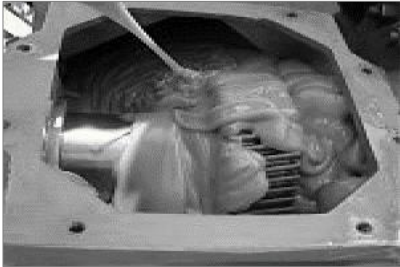

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease HTG

Yüksek sıcaklığa ve aşırı basınca dayanıklı MicPol® ile üretilmiş NLGI 2 gres

Gresler



300 ml aerosol  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil




## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı :  
- 20°C ila + 240°C arasında  
(Kısa süre için 270°C)
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no :  
→123419  
→136435 (aerosol)
- Kimyasallara, asitlere ve kostik sodaya iyi bir direnç gösterir.
- Suya dirençlidir
- DN faktör 250.000. İnorganik sabunlu gres
- 4 bilye testi yüklemesi: 420 kg (ASTM D2596)

## Sağladığı faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel emergency-run özelliği
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda
- İlaç ve gıda sanayindeki makinelerin, gıda ile hiç teması olmayan alanlarında kullanılabilir.
- Aşırı koşullara dayanabilir.
- Pasa karşı korur
- Yavaş-orta devirler için muhteşem performans
- Orta-yüksek yükler için ideal gres



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Grease HTG

Yüksek sıcaklığa ve aşırı basınca dayanıklı MicPol® ile üretilmiş NLGI 2 gres


Gresler



NSF  
Nanfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 143956

## Uygulamalar

- Fırın rulmanlarında
- Şaftlarda
- Bilyeli rulmanlar ve kızaklarda
- Açık dişlilerde
- Millerde
- Cam ve seramik endüstrisindeki makinelerde
- Plastik proses makineleri
- Fanlarda
- Kimya endüstrisindeki makinelerde



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Grease HS2

Çok yüksek devirler için, MicPol® içeren sentetik NLGI 2 gres

Gresler



400 ml kartuş  
1 litre kap  
13 litre kova  
60 litre varil



NSF  
Nationally Recognized  
Program Listed H2  
Registration 148913



## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Çalışma sıcaklığı:  
- 35°C ila 120°C arasındadır
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no : 148913
- Polimer kalınlaştırıcı gres  
DN faktörü: 1.000.000
- Suya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır
- 4 bilye testi yüklemesi:  
360kg
- Bütün yüksek devir gresler ile karışabilir

## Sağladığı faydalar

- Daha az sürtünme ve aşınma
- Çok daha uzun yağlama aralıkları
- Zaman kazandırır
- Gres tüketimini azaltır
- Mükemmel acil durum özellikleri
- Esnek kullanım alanı
- 4 mevsim, açık hava veya iç ortamda, her türlü zorlu şartlarda kullanılabilir
- Gıda ile temasın olmadığı gıda ve ilaç endüstrisindeki makineler için uygundur.
- Yüksek devirlerde muhteşem performans
- Pasa karşı korur
- Kimyasallara dayanıklı
- Yüksek (şok) yüklü uygulamalarda mükemmel performans
- Güvenli kullanım



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Grease HS2

Çok yüksek devirler için, MicPol® içeren sentetik NLGI 2 gres


Gresler



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 148913

## Uygulamalar

- Metal işleme endüstrisindeki tahrik takımı rulmanı ve CNC merkez tutucular için
- Miller için
- Yataklar için
- Fanlar için
- Elektro Motorlar için
- Şaftlar için
- Kimyasallara direnci sayesinde tekstil endüstrisi için mükemmeldir
- Agresif kimyasal maddelerin bulunduğu prosesler için



Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Temizleyiciler





# Interflon Metal Clean F

Gıda sınıfı, güçlü metal temizleyici ve yağ çözücü (aerosol)

Temizleyiciler



500 ml aerosol



NonFood Compounds  
Program Listed #11  
Registration 156455

## Özellikler

- FDA'nın tüm düzenleyici yönergelerini karşılar ve aşar;  
→NSF H1 (156455),  
→Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- %98 Bio çözüdür.  
OECD 302 B  
Sürdürülebilir kaynaklardan  
(Modifiye edilmiş) ve üretilmiştir
- 40°C ortam sıcaklığına dek kullanılabilir
- Hızlı Buharlaştır
- Kalıntı bırakmaz
- Yüksek basınçlı sprej
- İrite edici kokusu yoktur

## Sağladığı Faydalar

- Gıda işleme alanlarındaki ve çevresindeki tüm işlemler için uygundur.
- Aseton,wite sprit,trikloretilen ve tolüen gibi insan ve çevreye zarar veren tüm temizleyicilerin yerine kullanılabilir.
- Normal üretim ve bakım şartlarında kullanım için idealdir.
- Çok etkili ve verimlidir,zaman kazandırır
- Etkili şekilde iş görür,ikincil uygulamaya gerek kalmaz
- Kirliliği uçurur.
- Uzak ve zor erişilen yerlere bile ulaşır
- Rahat bir çalışma sağlar



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Metal Clean F

Gıda sınıfı, güçlü metal temizleyici ve yağ çözücü (aerosol)

Temizleyiciler







NonFood Compounds  
Program Listed #1  
Registration 166455



## Uygulamalar

- Makineleriniz ve parçalarınızdaki yağ, gres, zift, reçine, silikon ve diğer kirleticileri temizler
- Elektrikli parçaların temizliği
- Kapı silindirlerinin temizlenmesinde
- Markalamaları hızlıca çözer
- Makinalardaki yapışkan ve etiketleri söker
- Jantlardaki balata tozunu temizler
- Fren sistemlerini temizler
- Gıda ve ilaç endüstrisinde bile kullanılabilen mükemmel hızlı temizleyici

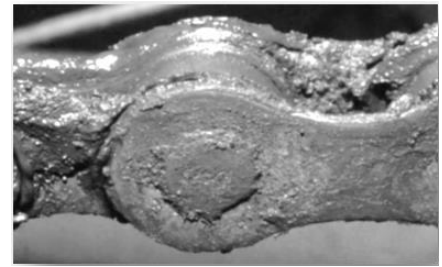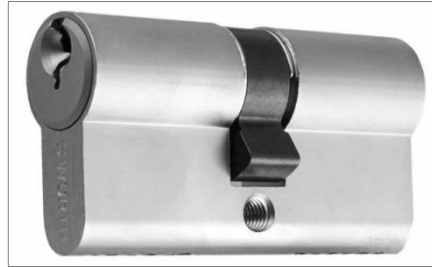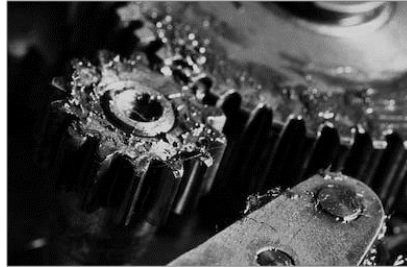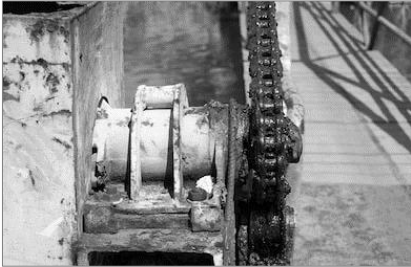

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Eco Degreaser

İnsan ve çevre sağlığına zararsız yüksek performanslı yağ çözücü ve temizleyici

Temizleyiciler



750 ml sprej  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 153150



## Özellikleri

- Gıda endüstrisinde kullanım için genel temizleyici.  
→NSF A1 (156455),  
→Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- Özel koruma ve saklama gerektirmez (Label free)
- Kullanıma hazır
- Düşük VOC (Uçucu organik madde)
- Aerosol yerine sprej şişede
- Enzimli temizleyici, su bazlı
- Şişe ve tetik geri dönüştürülebilir

## Sağladığı Faydalar

- Gıda endüstrisinde kullanıma uygundur.(Harici temas)
- Uyarı yazısı yok
- Güvenli kullanım
- Maske ,eldiven gerekmez
- Sağlık riski yoktur
- Seyreltme ile uğraşma yok
- Bozulma yok
- Seyreltme sırasında köpürme sorunu yok
- Her zaman mükemmel ürün karışımı.
- ADR ve ATEX şartı yok
- Yanıcı değil
- Güvenli kullanım (patlayıcı değil)
- Boyaya zarar vermez
- Daha az atık (ISO 14001)



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Eco Degreaser


İnsan ve çevre sağlığına zararsız yüksek performanslı yağ çözücü ve temizleyici

Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Yüzeylerden ve makinelerden yağı, gresleri, hidrokarbonları, grafit, mürekkep, katran, polimerler, polistren, tutkal, mum ve bitümü çıkarır
- Doğaya zarar vermeyen ürünler satın alan kamu şirketleri için uygundur
- Üretim süreçlerinde (gıda, ilaç, otomotiv ...) sürdürülebilir ürünlerin kullanılmasını talep eden müşterileri olan şirketler için uygundur.
- Üretim alanlarında aerosol kullanımından kaçınan şirketler için uygundur.
- Çalışma alanında yüksek güvenlik standardına sahip şirketler için uygundur.

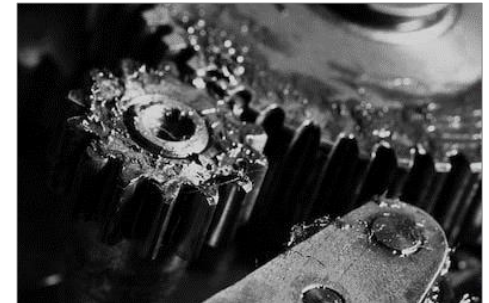

Sektörde lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Degreaser EM30+

Gıda endüstrisinde kullanılabilen yüksek verimli yağ çözücü

Temizleyiciler



500 ml aerosol  
10 litre bidon  
25 litre bidon  
200 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed K1, K3  
Registration 128500

## Özellikleri

- NSF-K1/K3 belgelidir  
Belge no:  
→128500 (kap)  
→128501 (aerosol)
- Yavaş buharlaşır
- Kalıntı bırakmaz
- Yağ ve yapıştırıcı çözücü
- Başka ağır ürünler gibi  
MicPol®  
partiküllerine zarar vermez
- İrrite edici kokusu yoktur
- Her açıdan kullanılabilen  
sprey

## Sağladığı Faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdyla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur
- Uzun uygulama süresi, böylece inatçı kir ve bulaşlar bile giderilir
- Temiz uygulama
- Kullandıktan sonra temizlik için ekstra çaba gerektirmez.
- Çok geniş kullanım alanı
- MicPol partikülü barındıran uygulamalardan önce uygulanacak mükemmel bir temizleyicidir
- Rahat bir çalışma sağlar
- Verimli etkili kullanım



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Degreaser EM30+

Gıda endüstrisinde kullanılabilen yüksek verimli yağ çözücü



Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Yağı, gresleri, katranı, reçineleri, silikonları, dolgu macunu, yapıştırıcılar, mumlar, bitüm, boyalar, mürekkepler, su bazlı boyalar, etiketler ve diğer kirleticileri çıkarır.
- Zincirlerin, kabloların, motorların, dişli çarkların, millerin, kızak yollarının, yatakların temizliği için kullanılabilir
- Trafik işaretlerinden, araçlardan yazıları silmek için kullanılabilir.
- Daldırma temizleyici olarak da uygundur

**Interflon Degreaser EM30 +, elastomerleri ve kauçukları etkileyebilen güçlü bir temizleyicidir.. Her zaman önce küçük bir alanda test edin.**

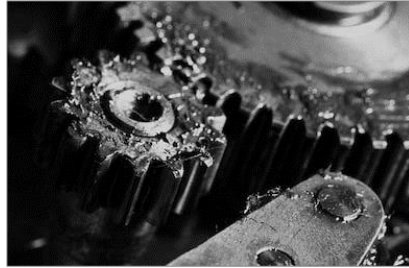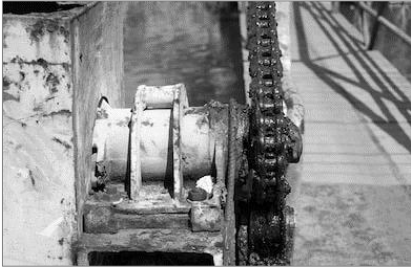

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Eco EM100+

İnsan ve çevre dostu temizleyici

Temizleyiciler



10 litre bidon  
20 litre bidon  
60 litre varil



## Özellikleri

- NSF-K1/K3 belgelidir:  
Belge no : 141221
- VOC (uçucu organik bileşikler) içermez
- Çok yüksek parlama noktası (165 ° C)
- ADR ve ATEX muafiyeti
- Hızlı bir şekilde biyolojik olarak parçalanabilir (OECD 301-B'e göre % 85)
- Kokusuz
- Korozyon önleyici içerir
- Buharlaşmaz

## Sağladığı Faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdyla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur
- Tehlikeli temizleyicilerin yerine kullanılır
- Havalandırma olmayan ortamlarda kullanılabilir
- Daldırma banyolarda
- Hava tahliyesi gerekmez.
- Yangın riskini ortadan kaldırır
- Özel saklama şartları gerekmez.
- Düşük ekolojik zehirleyici.
- İnsan ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirir
- Çalışma sırasında rahatsız etmez
- Temizlenen ortamları ani pasa karşı korur.
- Çok uzun süre etkisini yitirmeden kullanılabilir
- Parça temizleyicilerde kullanım için ideal



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Eco EM100+

İnsan ve çevre dostu temizleyici



Temizleyiciler



Nonfood Compounds  
Program Listed K1  
Registration 141221

## Uygulamalar

- Yağ, gres, katran, reçineler, mumlar, bitüm, grafit, mürekkep, polimerler ve diğer kirleticileri temizler
- Zincirlerin, kabloların, motorların, dişli çarkların, millerin, kızak yollarının, yatakların temizliği için ...
- Daldırma temizleyici olarak çok uygundur

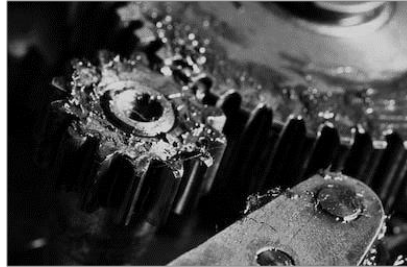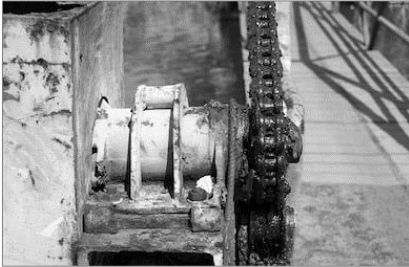

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Fin Clean All<sup>2</sup>

F-Active teknolojisine sahip, çok amaçlı, insan ve çevre sağlığına zararsız alkali temizleyici

## Temizleyiciler



10 litre bidon  
20 litre bidon  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 128223



### Özellikleri

- Gıda endüstrisinde kullanım için genel temizleyici.  
→NSF A1 (158201)  
→Halal (700197)  
ve Kosher sertifikalı
- VOC (uçucu organik bileşikler) içermez
- Label free
- ADR ve ATEX muafiyeti
- Hızlı biyolojik parçalanma:  
OECD 301-D'e göre > %60
- Enzimatik etkiye sahip su bazlı
- Yüksek seyrelme özelliği  
(1:200'e kadar )

### Sağladığı Faydalar

- Gıda endüstrisinde kullanıma uygundur.(Harici temas)
- Tehlikeli temizleyicilerin yerine kullanılır
- Havalandırma olmayan ortamlarda kullanılabilir
- Hava tahliyesi gerekmez.
- Uyarı yazısı yok
- Güvenli kullanım
- Maske, eldiven gerekmez
- Sağlık riski yoktur
- Özel saklama kapları veya koşul gerektirmez
- Düşük ekolojik zehirleyici.
- İnsan ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirir
- Boyaya zarar vermez
- Çabuk etki, zaman kazandırır.
- Drenaj, tahliye sistemi için faydalıdır.
- Özellikle Interflon Eco Dispenser kullanıldığında çok ekonomiktir.



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Fin Clean All<sup>2</sup>

F-Active teknolojisine sahip, çok amaçlı, insan ve çevre sağlığına zararsız alkali temizleyici

Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Motorlar, zeminler ve kaldırımlar, taş levhalar, brandalar, kamyonlar ve arabalar vb. temizlemek için yüksek basınçlı temizleyicilerde kullanım içindir.
  - Ultrasonik temizlik banyolarında kullanılmak için.
  - Yağ ayırıcısı olan sistemlerde kullanım için.
  - İlaç ve gıda endüstrilerindeki makineler, parçalar ve üretim ekipmanları için.
  - Restoranlar ve oteller için uygundur.
  - BOSCH N2580 uyumludur.
  - NTA veya EDTA İçermez
- Tüm ihtiyaç duyduğunuz temizlikler için sadece bir tek temizleyici. Temizleyici stoğunuzu azaltır



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Foam Clean

Birçok yüzeye uygun köpük temizleyici ve yağ sökücü

Temizleyiciler



500 ml aerosol



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration: 138681



## Özellikleri

- Gıda Endüstrisinde genel kullanım için temizleyici.  
→NSF A1 (138681)  
→Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- Biyolojik olarak parçalanabilir:  
>%60, OECD 301-D 'ye göre
- Uzun süreli köpük etkisi
- Aerosol sprey kutusu
- Kalıntı bırakmaz
- Agresif değildir
- Hoş kokuludur

## Sağladığı Faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdalla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur
- Düşük eko-toksosite
- İnsan ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirir
- Damlamaz
- Uzun süre bekletilebilir.
- Ayrıca böcek kalıntılarını ve diğer organik kirleri temizler
- Kolay kullanım
- Az miktarda ve eşit şekilde püskürtür
- Kurduğunda iz bırakmaz
- Suyla durulamaya gerek olmadığı için, makinelerde hızlı uygulama için çok etkilidir
- Neredeyse tüm yüzeyler, özellikle hassas yüzeyler için uygundur.
- Rahat bir çalışma sağlar



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Foam Clean

Birçok yüzeye uygun köpük temizleyici ve yağ sökücü


Temizleyiciler



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 138681

## Uygulamalar

- Parmak izlerini, kiri, nikotini, gresi, yağı zahmetsiz ve hızlı bir şekilde temizler.
- Boya, vizör, lamba ve camdaki böcek kalıntılarını giderir
- Döşemeden, halılardan, malzemelerden ve otomobilin iç kısımlarındaki lekeleri ve hatta grafitileri çıkarır
- Monitörleri, pencereleri, aynaları, masaları, dokunmatik ekranları, makine kontrol panellerini, vitrinleri, yazıcıları, cep telefonlarını ve tabletleri temizler

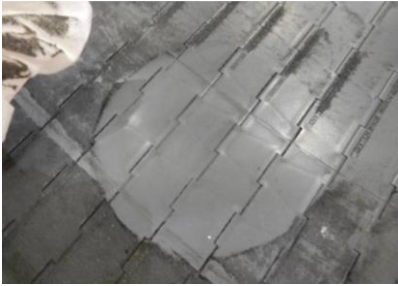

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Clean Special

Endüstriyel kullanım için biyolojik olarak parçalanabilir asit bazlı güçlü temizleyici

## Temizleyiciler



10 litre bidon  
20 litre bidon  
60 litre varil



Nonfood Compounds  
Program Listed A3  
Registration 142442



### Özellikleri

- Gıda endüstrisinde kullanım için asidik temizleyici:  
→NSF A3 (142442),  
→Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- pH değeri 0,5 (konsantredir)
- Pas, korozyon ve kireci giderir
- Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir  
( > %60 OECD 301-D 'ye göre)
- Yüksek dilüsyonlara izin verir  
(1: 100'e kadar)

### Sağladığı Faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdyla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur.
- Kalsiyum, pas, oksidasyon tabakaları, fosfatlar gibi inorganik kirleri giderir.
- Çok yönlüdür
- Düşük ekotoksosite
- İnsan ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirir
- Çok ekonomik, Özellikle Interflon Eco Dispenser kullanıldığında



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Clean Special

Endüstriyel kullanım için biyolojik olarak parçalanabilir asit bazlı güçlü temizleyici

Temizleyiciler




Nonfood Compounds  
Program Listed A3  
Registration 142442



## Uygulamalar

- Havaalanlarında, otellerde, hastanelerde, okullarda, fabrikalarda, mutfaklarda, spor salonlarında ve kaplıcalarda kullanılabilir.
- Duş başlıklarında, fayanslarda, pisuarlarda, araba yıkama merkezleri, su arıtma tesisleri, musluklar, bağlantı parçaları, su kazanlarının ısıtma elemanları, paslanmış parçalar ve yüzeyler, kireçlenmiş parçalar ve vb kullanılabilir.

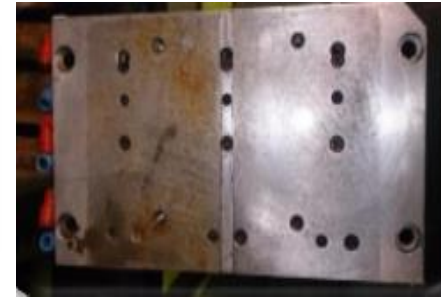

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Power Wipes

Ađır hizmet gerektiren uygulamalar için geliştirilmiř temizleme mendilleri

## Temizleyiciler

### Özellikleri

- Gıda Endüstrisinde genel kullanım için temizleyici.  
→NSF A1 (141508)  
→Helal (700197)  
ve Kořer sertifikalı
- Pratik ambalaj, hava geçirmez ve yeniden kapatılabilir
- Bir kapta 90 adet havlu
- Son derece, büyük, güçlü havlular yüksek emme kapasitesi ve yeniden kullanılabilir.
- Yađ, gresler, endüstriyel kirler, tutkal ve boya artıklarını temizler.
- Hav bırakmaz, çok az kalıntı bırakır veya hiç bırakmaz
- Hoř kokuludur, cilt üzerinde acı ve yanmaya sebep olmaz. Aloe Vera içerir

### Sađladıđı Faydalar

- Gıda, iecek ve ecza endüstrisinde gıdayla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur.
- Mobil kullanıcılar için ideal
- Tařması kolay
- Uzun süre nemli kalır, tekrar tekrar kullanılabilir.
- Mobil kullanım için geniş havlu stođu
- Her tamirci makine paralarını kolayca temizleyebilir
- Çok uygun maliyetli
- Geniş uygulama yelpazesi, çok yönlü
- İşilere rahat alıřma imkanı verir.
- Temiz uygulama
- Rahat bir alıřma sađlar



90 havlu/kap



Nonfood Compounds  
Program Listed C1  
Registration 141508



Endüstrideki gerek profesyonellerin tercihi

# Interflon Power Wipes

Ađır hizmet gerektiren uygulamalar için geliřtirilmiř temizleme mendilleri

Temizleyiciler

## Uygulamalar

- Makinelerin ve parçalarının yüzeylerinden grafiti, mürekkep, iřaretleyici, toner, yađ, gres, katran, ređine, silikon ve diđer kirleticileri temizler
- Saha dıřında bir yerde çalıřırken idealdir.
- Makinelerde çalıřırken alet arabalarının üzerine rahatça koyulabilir
- Trafik iřaretlerini ve mektup kutularını temizlemek için idealdir.
- İtfaiyeci kasklarının temizliđi için
- Yüzeyleri MicPol® teknolojisine uygun hale getirir.

Bir TPM alanındaki her profesyonelin sahip olması gereken temizleyici



Interflon  
Power Wipes  
tutucu



Nonfood Compounds  
Program Listed C1  
Registration 141508



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Dry Clean Stainless Steel

Gıda ile uyumlu paslanmaz çelik temizleyici ve yüzey koruyucu

Temizleyiciler



500 ml aerosol

## Özellikleri

- Gıda endüstrisinde kullanım için metal parlatici.  
→ NSF A7 (138020),  
→ Helal (700197)  
ve Koşer sertifikalı
- Asit, alkali veya aşındırıcı madde içermez
- Çok ince bir MicPol® kaplaması oluşturur
- Aerosol sprey kutusu
- Yüzeyleri temizler ve uzun süre korur
- Su gerektirmez
- Paslanmaz çelik yüzeyleri hızlıca ve tek adımda temizler ve eski parlaklığına kavuşturur.

## Sağladığı Faydalar

- Gıda, içecek ve ecza endüstrisinde gıdyla teması olmayan ortamlarda kullanım için uygundur.
- Paslanmaz çelik için uygundur
- Kir, bakteri, parmak izi, su izlerinin oluşumunu engeller
- Ani pas ve korozyona karşı korur
- Kullanımı kolaydır
- Her pozisyonda kullanılabilir
- Zaman kazandırır
- Mobil kullanımda kolaylık sağlar
- Zaman kazandırır
- Temizlik malzemesi kullanımını azaltır ve farklı temizleyiciler kullanmaya gerek kalmaz



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



Nonfood Compounds  
Program Listed A7  
Registration 138020

# Interflon Dry Clean Stainless Steel

Gıda ile uyumlu paslanmaz çelik temizleyici ve yüzey koruyucu

Temizleyiciler



Nonfood Compounds  
Program Listed A7  
Registration 138020

## Uygulamalar

- Havaalanları, oteller, hastaneler, okullar, fabrikalar, ofisler, mağazalar, mutfaklar, fitness ve spa alanlarında kullanılabilir.
- Asansörlerde, merdivenlerde, kaydırmalı yollarda, yüzme havuzlarında, mutfak gereçlerinde, fırınlarda, makine panellerinde, lambalarda, tasarım elemanlarında, mobilya imalatlarında vb. kullanılabilir



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Degreaser EM56+

Yüksek verimli, ağır hizmet endüstriyel

Temizleyiciler



10 litre bidon  
20 litre bidon  
60 litre varil



## Özellikleri

- F-Active teknolojisi içeren yavaş buharlaşan temizleyici
- Temizlikten sonra koruyucu bir tabaka bırakır
- Yağ-su separatörlerinde kısa emülsiyon zamanı
- Daldırma banyolarda kullanılabilir
- Vernikli ve sentetik yüzeyleri etkilemez
- Nitril ve neopreni etkilemez
- Tabanca spreyle kullanılabılır
- Yavaş buharlaşır

## Sağladığı Faydalar

- Kurumuş yağ ve gresleri hızla çözer
- Pasa karşı koruma
- Zamandan kazandırır
- Kolay çözümler
- Parça yıkama için kullanılabilen (soğuk) kolay ve güvenli temizleyici
- Makinelerde güvenli kullanım
- Makinelerin contalarına zarar vermeyen, güvenli içerik
- Kolay kullanım
- Geniş ve ekonomik kullanım alanı
- Uzun süre etkisini yitirmeden kullanılabilir
- Parça temizleyicilerde kullanım için ideal



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Degreaser EM56+




Yüksek verimli, ağır hizmet endüstriyel

Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Ağır ve kıvamlı gresleri, yağı, yüzey kirlerini, grafitleri, pislikleri, grafit ve karbon artıkları temizler ve yağdan arındırır
- Metalleri yüzeysel pastan korur
- Daldırma temizleyici olarak çok uygundur

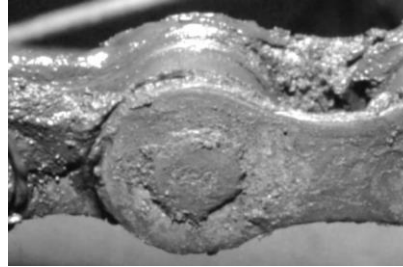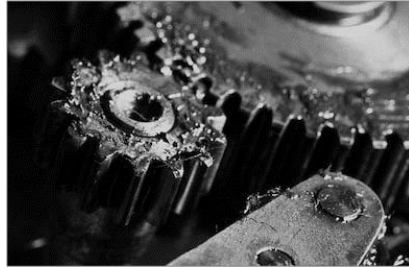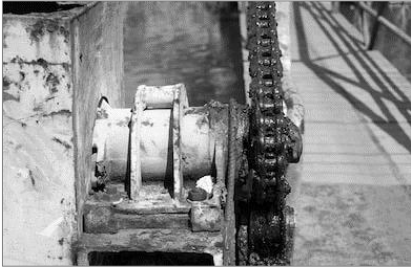

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Clean OTR-LeafGuard

Ray yüzeyleri için hızlı temizleyici ve koruyucu

Temizleyiciler

## Özellikleri

- Çok yönlü kullanım
- Uzun süre etkili
- Güvenlidir
- Hızlı etki gösterir
- Kolay uygulama
- Çok yönlü temizleyici

## Sağladığı Faydalar

- Hazır kullanılabilir veya suyla inceltilir
- Su ve nemle tekrar aktif hale gelir
- Boya, kauçuk ve plastıklere zarar vermez
- Uygulanır uygulanmaz etki göstermeye başlar
- Spreylenerek veya mekanik şekilde uygulanabilir
- Hem organik kirler (yaprak vb) hem de korozyon temizliği için
- Pas çözmek için daldırma banyoya uygundur



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



10 litre bidon



# Interflon Clean OTR-LeafGuard

Ray yüzeyleri için hızlı temizleyici ve koruyucu

Temizleyiciler



## Uygulamalar

- Ray kafalarındaki organik yaprak kirlerine karşı etkili
- Korozyona karşı etkili
- Korozyona temizliği için daldırma temizleyici olarak uygundur
- Nem ve suyla yüzeyde tekrar aktif hale gelir



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Kaplayıcılar - NSF



# Interflon Bio Weld 15+

Çevre ve insan sağlığına zararsız kaynak sıçratmayı önleyici sprey

## Kaplamalar



500 ml şişe  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed A1  
Registration 142706

## Özellikleri

- VOC (Organik uçucu madde) içermez.
- NSF-A1 belgelidir.  
Belge no: 142706
- Su bazlıdır
- Sadece kap ve basınçsız sprey ambalajında
- Tabancalı sprey ambalaj, çok ince ve düzgün bir tabaka oluşturur.
- Bio çözünebilir.

## Sağladığı Faydalar

- Kaynak esnasında toksik gaz oluşturmaz; böylece kaynakçının sağlığını tehdit etmez.
- Gıda sanayinde, gıdyla teması olmayan alanlardaki tüm yüzeyler için kullanılabilir.
- Uyarı levhası gerektirmez.
- Saklama ve taşınması için özel tedbir/uygulama gerektirmez
- Kaynak esnasında zehirli duman oluşturmaz.
- Güvenli ambalaj.
- Patlama riski oluşturmaz
- Ekonomik kullanım
- Doz ayarlı
- Çevreye risk oluşturmaz.



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Bio Weld 15+

Çevre ve insan sağlığına zararsız kaynak sıçratmayı önleyici sprey

Kaplamalar



## Uygulamalar

- MIG/MAG ve TIG
- Plazma ark kaynağı
- Lazer kesimler ve bıçakları
- Elle kaynak
- Çelik kesme
- Kaynak tabancaları
- Parçaları pasa karşı geçici korur
- Yağ içermez, toksik duman üretmez

Tüm diğer zararlı ve aerosol kaynak ürünlerine karşı mükemmel bir alternatif.



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Film WB

Yüksek korozyon ve aşınma koruyucusu

Kaplamalar



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 144640



## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H2 belgelidir.  
Belge no: 144640
- Metal yüzeylerde kararlı bir film oluşturur.
- Neme dirençlidir
- Su bazlıdır, solvent içermez.
- Maksimum dayanma sıcaklığı  
80°C (Uygulandıktan sonra)

## Sağladığı Faydalar

- Yüzeyleri geçirimsiz bir tabakayla kaplayarak su, kireç birikintileri, parmak izleri ve toza karşı korur
- Sıradan vaks ve silikon spreylere nazaran daha yumuşak bir dokusu vardır
- İlaç ve gıda sanayindeki makinelerin, gıdalla temas olmayan alanlarında kullanılabilir
- Yüzeylerin kayganlığını artırır.
- Pas ve korozyona engel olur.
- Kir ve birikintilerin oluşumunu engeller.
- Nemli ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Çevreye ve insana zarar vermez
- Yazın veya kışın, iç veya dış mekanlarda, en kötü hava şartlarında bile özelliğini korur.

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Film WB

Yüksek korozyon ve aşınma koruyucusu

Kaplamalar



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 144640

## Uygulamalar

- Kar çalışmasındaki tuz kamyonlarında
- Tuz kanalları, hazneleri, elekleri ve diğer çeşitli yüzeylerde
- Kamyon kasalarında
- Her gün temizlik gerektiren yüzeylerde: hayvanat bahçelerinin fayansları vb
- Kum, taş ve mıcır ocaklarındaki eleklerde
- Paket, ambalaj, malzeme kaydırılan yüzeylerde



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Slide Wax Dry (aerosol)

Kaygan ve yapışmayan yüzey oluşturan cila

Kaplamalar



500 ml aerosol



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 139528

## Özellikleri

- MicPol® 'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- NSF-H2 Belgelidir.  
Belge no: 139528
- Hızla kurur ve yumuşak bir yüzey oluşturur.
- Çalışma sıcaklığı : + 5 C ila +60 C arası
- Silikon içermez
- Aerosol ambalaj
- Paslanmaz çeliğe, çoğu kauçuk ve plastik yüzeylere zarar vermez

## Sağladığı Faydalar

- Yüzeyleri geçirimsiz bir tabakayla kaplayarak su, kireç birikintileri, parmak izleri ve toza karşı korur
- Sıradan vaks ve silikon spreylene nazaran daha yumuşak bir dokusu vardır.
- İlaç ve gıda sanayindeki makinelerin, gıdayla temas olamayan alanlarında kullanılabilir.
- Zaman kazandırır.
- Uygulama sonrası cilaya gerek kalmaz
- Esnek kullanım alanı
- Geniş uygulama sıcaklık aralığı
- Boyalara zarar vermez
- Hızlı ve kolay tatbik
- Ekonomik kullanım
- Her açıdan püskürtülebilen spre
- Geniş uygulama alanı
- Ünsersal kullanım.

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Slide Wax Dry (aerosol)

Kaygan ve yapışmayan yüzey oluşturan cila

Kaplamalar



## Uygulamalar

- Baskı sektöründe kesme tablaları
- Ahşap işleme makinaları
- Lojistik ve ambalaj firmalarında kaygan yüzeye ihtiyaç duyulan alanlarda
- Metal ve plastik yüzeylerde
- Besleme kaplarında
- Transfer plakalarında

Silikon içermez, boya ve mürekkebe asla zarar vermez.



Sektöründe lider firmalarca önerilmektedir





**Katkılar**



# Interflon Fin 25

Benzinli, dizel ve gazlı motorlar için MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı motor yağı katkısı

Katkılar



100 ml şişe  
1 litre şişe



## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Motorun içini temizler
- Sızdırmazlık
- Benzinli, dizel, LPG, CNG gazlı ve/veya petrol yakıtlı her tip motor için uygundur.
- Çok ekonomiktir.

## Sağladığı Faydalar

- Çok az sürtünme ve aşınma
- Yumuşak çalışma
- İlk çalıştırmada gözle görülür iyileşme
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Yüksek verimlilik
- Motorun ısınmasına engel olur
- %15,6'ya varan yakıt tüketiminde tasarruf
- Her türlü zorlu şartlardaki sağlam yardımcınız
- Motor içi yüzeylerde yapışkan tortu oluşmasını engeller, mevcut kirleri söker
- Pistonlarda yakıt birikimi ve vuruntuyu azaltır.
- Yağ sarfiyatını/ eksiltmesini azaltır
- Kompresyonu artırır
- Geniş kullanım alanı
- Tüm motor yağlarıyla karışabilir
- Yakıtta sağladığı tasarrufla kendini amorti eder



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Fin 25

Benzinli, dizel ve gazlı motorlar için MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı motor yağı katkısı

Katkılar



## Uygulamalar

- Arabalar, kamyonetler, motosikletler, tarım makineleri, çim biçme makineleri, forkliftler vb. için
- Motorun ve eksantrik millerin ses yapmasını engeller
- Sanayi tipi vakum pompalarında
- Pistonlu kompresörlerde
- Endüstriyel santrifüjlerde



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Fin Gear

MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı dişli yağı katkı

Katkılar



100 ml tüp



## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Yağ basıncını düşürmez
- Sızdırmazlık
- Tüm yağ tipleriyle uyumludur.
- Çok ekonomiktir.

## Sağladığı Faydalar

- Çok az sürtünme ve aşınma
- Yumuşak çalışma ve yüksek verimlilik
- İlk çalıştırmada gözle görülür iyileşme
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Motorun ısınmasına engel olur
- Her türlü zorlu şartlardaki sağlam yardımcınız
- Yüksek kesme kararlılığı
- Yağ kaçaklarını engeller
- Yağ sarfiyatını azaltır
- Geniş kullanım alanı
- Parça değişimi, tamir ve bakım masraflarınızı düşürür.



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Fin Gear

Katkılar

MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı dişli yağı katkısı



## Uygulamalar

- Binek ve ticari araçlar, tekneler, iş veya tarım makineleri
- Sıralı dişli kutularında
- Diferansiyellerde
- Sanayideki transmisyon sistemlerinde,
- Çok odalı ve palet kompresörlerde,
- Transmisyonlardaki yağ sıcaklığını düşürür.
- Dişli kutularında sızıntıları önler.



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Finnoly N251-H

MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı hidrolik yağ katkı

Katkılar



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
60 litre varil



## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Yağ basıncını düşürmez, yağ sıcaklığını düşürür
- Sızdırmazlık
- 5 µm'den daha büyük filtreler için uygundur.
- Tüm yağ tipleriyle uyumludur. (!!Poliglikoller hariç !!)
- Çok ekonomiktir

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Yumuşak çalışma ve yüksek verimlilik
- İlk çalıştırmada gözle görülür iyileşme
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Motorun ısınmasına engel olur
- Her türlü zorlu şartlardaki sağlam yardımcınız
- Yüksek kesme kararlılığı
- Hidrolik yağlardaki ısınma sorununu kaldırır
- Yağ kaçaqlarını engeller
- Sanayide yaygın kullanılan filtre ebatlarıyla uyumlu
- Geniş kullanım alanı
- Parça değişimi, tamir ve bakım masraflarınızı düşürür.



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Finnoly N251-H

MicPol® teknolojisine sahip yüksek performanslı hidrolik yağ katkısı

Katkılar



## Uygulamalar

- Düşük ve yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde,
- Hidrolik pompalarda
- Vidalı kompresörlerde,
- Hidrolik motorlarda
- Hidrolik valflerde
- Hidrolik piston ve silindirlerde,
- Sabit ve mobil hidrolik sistemlerde.



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Finnoly NT500

Benzinli, dizel ve gazlı motorlar için MicPol® teknolojisi ile üretilmiş yüksek performanslı motor yağı katkı

Katkılar

## Özellikler

## Sağladığı faydalar

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Motorun içini temizler
- Sızdırmazlık
- 20 µm'den daha büyük filtreler için uygundur.
- Dizel, benzinli, LPG, CNG, fuel oil, deniz yakıtları ile çalışan her türlü motor yağı ile kullanılabilir
- Çok ekonomiktir.

- Çok az sürtünme ve aşınma
- Yumuşak çalışma ve yüksek verimlilik
- İlk çalıştırmada gözle görülür iyileşme
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Motorun ısınmasına engel olur
- %15,6'ya varan yakıt tüketiminde tasarruf
- Her türlü zorlu şartlardaki sağlam yardımcınız
- Motor içi yüzeylerde yapışkan tortu oluşmasını engeller.
- Vuruntuyu azaltır
- Yağ sarfiyatını/ eksiltmesini azaltır
- Kompresyonu artırır.
- Bu tip yaygın filtre ebatlarında güvenli ve en iyi çözüm
- Geniş kullanım alanı
- Yakıtta sağladığı tasarrufla kendini amorti eder



1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
60 litre varil



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Finnoly NT500

Benzinli, dizel ve gazlı motorlar için MicPol® teknolojisi ile üretilmiş yüksek performanslı motor yağı katkı

Katkılar



## Applications

- Araba ve kamyon motorlarında hidrolik iticilerin ve triger kayışlarının ses yapmasını önler
- Sanayi tipi vakum pompalarında
- Pistonlu kompresörlerde
- Endüstriyel santrifüjlerde
- Turbo şarjlar ve kompresörlerdeki yağ sıcaklığının düşürülmesinde



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Finnoly T251

MicPol® teknolojisi ile yüksek performanslı dişli yağı katkısı

Katkılar




1 litre şişe  
5 litre bidon  
10 litre bidon  
60 litre varil  
200 litre varil

## Özellikler

- MicPol®'ün sağladığı çok düşük sürtünme katsayısı
- Yağ basıncını düşürmez
- Sızdırmazlık
- 20 µm'den daha büyük filtreler için uygundur.
- Tüm yağ tipleriyle uyumludur. (!!Poliglikoller hariç !!)
- Çok ekonomiktir.

## Sağladığı Faydalar

- Çok daha az sürtünme ve aşınma
- Yumuşak çalışma ve yüksek verimlilik
- İlk çalıştırmada gözle görülür iyileşme
- Çok daha uzun yağlama aralığı
- Motorun ısınmasına engel olur
- Her türlü zorlu şartlardaki sağlam yardımcınız
- Yüksek kesme kararlılığı
- Yağ sıcaklığını düşürür
- Yağ tüketimini azaltır
- Yağ kaçaqlarını engeller
- Bu tip yaygın filtre ebatlarında güvenli ve en iyi çözüm.
- Geniş kullanım alanı
- Parça değişimi, tamir ve bakım masraflarınızı düşürür.



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Finnoly T251

MicPol® teknolojisi ile yüksek performanslı dişli yağı katkısı

Katkılar



## Uygulamalar

- Binek ve ticari araçlar, tekneler, iş veya tarım makinelerinin dişli kutularında
- Sanayideki transmisyon sistemlerinde,
- Çok odalı ve palet kompresörlerde,
- Diferansiyellerde
- Transmisyonlardaki yağ sıcaklığını düşürür.
- Dişli kutusu yağ kaçaqlarını engeller



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Ekipmanlar



# Interflon G-Coupler

Mekanik, havalı veya elektrikli olsun tüm gres tabancası veya pompaları için uyumlu, elleri serbest bırakan, güçlü kavrayışlı mandal.

Ekipmanlar

## Özellikleri

- Eller serbest yağlama
- Sızıntı yok, entegre çek valf
- 690 Bar greslemeye dayanıklıdır (10,000 psi)
- Hafif ve kompakt
- Yaylı kol

## Sağladığı Faydalar

- Kullanımı kolay
- Zaman kazandırır
- Yağlama sırasında tutmaya gerek yok
- Çok temiz uygulama
- Artık basarken gres dökülmesine son
- Çok esnek
- Profesyonel kullanım için
- Her alet kutusuna ve her cebe sığar
- Kolayca bağlandığı memeden sökülebilir



Article nr: 7194 - M10x1  
Article nr: 7195 - 1/8" BSP

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon G-Coupler

Mekanik, havalı veya elektrikli olsun tüm gres tabancası veya pompaları için uyumlu, elleri serbest bırakan, güçlü kavrayışlı mandal.

Ekipmanlar



Açık




Kapalı



## Uygulamalar

- Mekanik, havalı veya elektrikli tüm gres tabancaları veya pompalarında kullanılabilir.
- Zor alanların yağlanması çok kolaylaştırır
- Gres tabancasını iki eliniz ile kullanabilirsiniz
- Uzun mesafelerde bile mükemmel çalışır

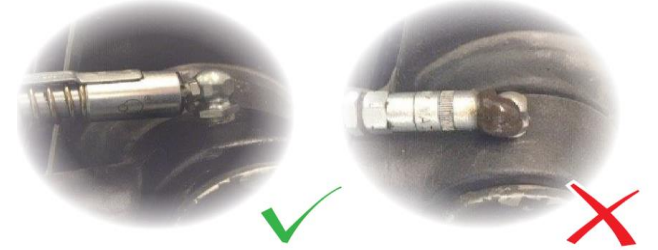

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Lube Shuttle grease gun (Vidalı gres kartuşları için)

Ekipmanlar

Sorunsuz bir gres kartuş değişimi için ergonomik olarak tasarlanmış gres tabancaları




Tek elle çalışan gres tabancası



Opsiyonel olarak, temiz ve kolay yağlama için G-Coupler kullanılması tavsiye edilir.



İki elle çalışan gres tabancası



## Avantajları

- Elleriniz hala temizken ve herhangi bir alet kullanmadan kartuşları değiştirin.
- Kartuştaki gres seviyesini kontrol edin
- Gres kartuşu tamamen boşaltılır
- Gres kartuşları yeniden doldurulabilir
- Hava alma gerekli değildir
- Dayanıklısıdır
- 400 barın üzerinde çalışma basıncı
- Maksimum basınç yaklaşık 1000 bar
- Renk kodlama sistemleri için ideal



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon LubeJet-Eco

Dökülmeden ince bir gres tabakası uygulamak için gres püskürtme tabancası

Ekipmanlar



Interflon Lube Shuttle gres kartuşları ile kullanımı idealdir.



## Uygulamalar ve Avantajlar

- Açık dişli çarklar, teleskopik kayar kesitli vinç bomları, zincirler, iletkenler, kablolar üzerine ince bir gres tabakası uygulaması.
- Güvenli çalışma koşulları
- Kartuş aletsiz açılabilir
- Gres kartuşu tamamen boşaltılır
- Gresle rahat ve temiz çalışma
- İticilere veya diğer kimyasallara ihtiyaç yok
- Ayarlanabilir püskürtme düzeni ve gres bırakma
- Havalandırma gerekli değil
- TÜV, DLG, BLT sertifikalı
- Bakım kiti ile birlikte gelir

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir

# Interflon Tube Dispenser

Tek elle kullanılabilen gres ve pasta pompası

Ekipmanlar

## Avantajları

- Tek elle kullanılabilir
- Dar alanlarda yağlama
- Doğru ve temiz çalışma (etrafa ürün bulaşmaz)
- Tasarruf sağlar
- Dayanıklı ürün

Birlikte kullanılabilmesi için:

- Interflon Paste HT 1200
- Interflon Assembly Grease
- Interflon White Grease
- Interflon Fluor Grease



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Tube Dispenser Kit

Vidalı kartuşlu (LS) gresler ve pastalar için tek elle çalışan hassas pompa kiti

Ekipmanlar



## Avantajları

- Tek elle kullanılabilir
- Akış kontrolü hassastır
- Doğru ve temiz çalışma (dökülme olmaz)
- Çok fonksiyonlu olması sayesinde, tüm Interflon 150 ml tüplerde ve Interflon Lube-Shuttle® kartuşlardaki tüm gresler için uygundur
- Dayanıklısıdır




Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Tek Nokta Yağlama Kartuşları

Tek noktadan otomatik yağlama sistemi, her zaman doğru miktarda yağlayıcı

Ekipmanlar

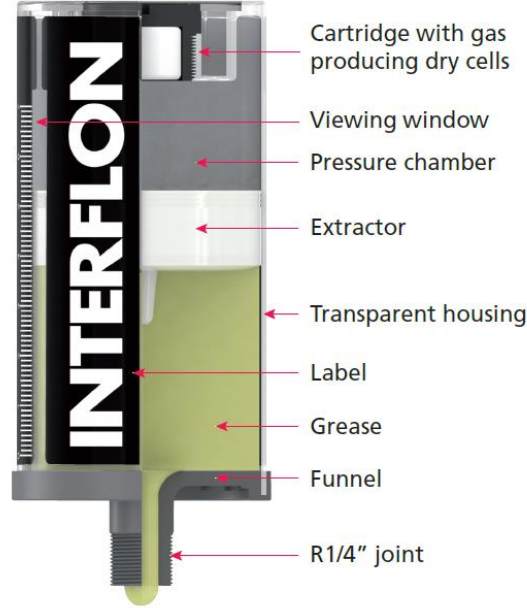

## Avantajları

- Kurulumu ve kontrol etmesi kolaydır
- 12 aya dek ayarlanabilir
- Tekrar doldurulabilir
- İstenildiğinde yağ basışı durdurulup tekrar başlatılabilir
- Elle basmaya göre %15-30 ürün tasarrufu sağlar
- Elle yağlamalardaki gibi etrafta kirlilik veya damlama yaratmaz
- Uygulama sıcaklığı: -20°C il +55°C
- Zaman kazandırır ve güvenilirdir
- Kartuşlar 15, 30, 60, 125 ve 250 ml hacimlerinde



**Interflon doldurma  
veya yeniden  
doldurma seti**



**Otomatik basınç yükseltici,  
basıncı 10 bara çıkarır!**



Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon TNYK Dolum Seti (Lube Shuttle-vidalı kartuş)

Ekipmanlar

Tek nokta yağlama kartuşları için hızlı ve kolay dolum seti-gres (Lube-Shuttle® kartuştan dolum)



## Avantajları

- Zorlu ve uğraştırıcı doluma son
- 4 basışta 125 ml kartuşu doldurur
- Interflon Lube-Shuttle® gres kartuşundan dolum
- Torkmetre ile her zaman gaz jeneratörü montajında doğru tork: ne kırma riski ne gevşek kalma riski!
- Yağlayıcı kaybı olmaz, ortama yağ bulaşmaz
- Zaman kazandırır, temiz çalışma sağlar
- Dayanıklı malzemedendir, evladiyeliktir
- Doldurulabilen 15, 30, 60, 125 ve 250 ml kartuşlar içindir

Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir





# Interflon TNYK - Impulse

Tek noktalı otomatik yağlama sistemleri için, Bluetooth ve aplikasyon destekli basınç yükseltici

Ekipmanlar



## Avantajları

- Kurulumu ve kontrol etmesi kolaydır
- Çıkış basıncını 10 bara dek arttırır
- 4 metreye dek borulama sağlar
- Tak ve çalıştır
- IP-68 toz ve su dayanımı
- Hem sıvı yağlar hem de NLGI 2 greslere uygun (gres tipi önemlidir)
- Uygulama sıcaklığı: -20°C il +55°C
- 60, 125, 250 ml Interflon TNYK'ları içindir
- Bluetooth özelliği ile erişilmeyen noktadan bile cep telefonunuzdan durum tespit imkanı
- 0,17 ml'den 8,3 ml'ye dek dozajlama imkanı


Sektöründeki lider firmalarca önerilmektedir



# Interflon Eco Dispenser

Dökülme olmadan doğru dozlamayı garanti etmek için otomatik seyreltme sistemi

Ekipmanlar

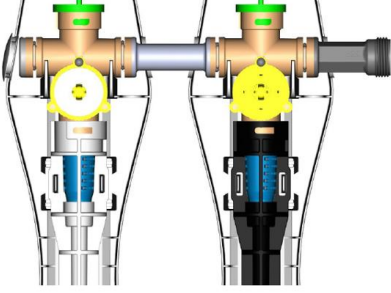

## Uygulamalar ve Avantajları

- Zemin temizleyicileri, paspas sistemleri, yüksek basınçlı temizleyiciler, ultrasonik banyoları doldurmak için.
- Maliyet tasarrufu
- Doğru dozaj sayesinde temizleyicinin optimum etkisi
- Otomatik dozajlama sayesinde temizleyici etrafa dökülmez
- Interflon temizleyicilerle kimyasal olarak uyumlu
- Daima doğrudan kullanıma hazır
- Anahtarı sayesinde seyreltme herkes tarafından yapılamaz



Birlikte kullanım için:

- Interflon Fin CleanAll<sup>2</sup>
- Interflon Clean Special
- Interflon Fin CleanAll



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Para Temizleme Standı

Soğuk temizleme için para temizleme standı

Ekipmanlar


## Uygulamalar ve Avantajlar

- ⦿ Yağ, gres, boya, mürekkep ile kirlenmiş ekipmanların Interflon Eco EM100+ ile temizliğı için özel olarak dizayn edilmiştir
- ⦿ Zincirleri, yatakları, dişlileri vb temizlemek için
- ⦿ İşyerleri ve garajlarda kullanım için uygundur.
- ⦿ Kolay kurulum
- ⦿ Kilitlenebilir
- ⦿ Güvenli (gazlı yaylı emniyet kapağı) ve temiz alışın
- ⦿ Her zaman kullanıma hazırdır.
- ⦿ Çok sağlam
- ⦿ Dayanıklı ürün



Standard boy

Tekerlek seti ve dökülme tablası opsiyoneldir

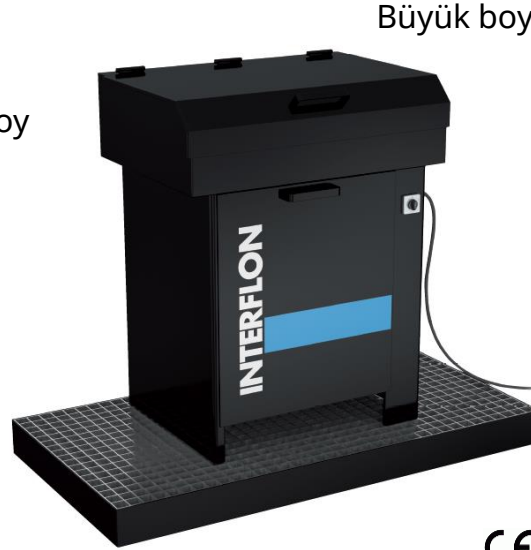

Büyük boy

CE



Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi *Interflon Eco EM100+ için idealdir*

# Interflon Gres Varili Pompası

Interflon 30 ve 60 lt gres varilleri için pnömatik pompa

Ekipmanlar



Opsiyonel olarak, temiz ve kolay yağlama için G-Coupler kullanılması tavsiye edilir.

## Uygulamalar ve Avantajlar

- Filtre, yağlayıcı ve basınç regülatörü vardır
- Otomatik yoğuşma çıkışı
- Hareketli parçaların sıkışmasını önler
- Esnek hortum, 4 çeneli kaplinli gres kontrol tabancası, döner mafsallı uzun esnek hortum
- 3 metre hortum, çalışma basıncı 400 bar, patlama basıncı 1600 bar
- Kolay taşıma için tekerleklidir
- 30 veya 60 lt gres varili için, havayla çalışan, 60:1 sıkıştırma oranlı pompa
- Poliüretan conta
- Çalışma basıncı 2,5 - 8 bar arası
- Gres basma kapasitesi: 6 barda 1600gr/dakika

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Dolum Pompaları (13 lt teneke ve 30 lt varil için)

Interflon 13 lt gres kovaları ve 30 lt variller için dolum (gres tabancası, gres kartuşu, yağlama kartuşu)

Ekipmanlar



## Uygulamalar ve Avantajlar

### 5 FARKLI TİP ÜRÜN DOLUMU:

- Klasik hazneli gres tabancası dolumu
- Vidalı gres kartuşları (Lube Shuttle) dolumu
- Interflon tek nokta yağlama kartuşları dolumu
- Otomatik yağlama hazneleri dolumu
- Dişli kutuları/redüktörler dolumu
- 30 bar çalışma basıncı, her basışta 45 gr ürün
- Dayanıklı plastik ve metal malzemeden evladiyelik ve zorlu kullanıma göre tasarlandı

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Yağlama Pompası (13 lt teneke için)

Interflon 13 lt gres kovaları için yağlama pompası

Ekipmanlar



## Uygulamalar ve Avantajlar

- Dayanıklı plastik ve metal malzemeden evladiyelik ve zorlu kullanıma göre tasarlandı
- 400 bar çalışma basıncı, her basışta 1,6 gr ürün
- 2 m ağır hizmet hortumu
- 4 çeneli gresörlük mandalı
- Elle kolayca taşınabilir
- 360 derece döner bağlantı

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi



# Interflon Rotalube LC ve EP

Standart ve özel yapım zincirler için devrimsel ve çok verimli yağlama sistemi

Ekipmanlar

## Uygulamalar ve Avantajlar

- Zincir baklalarının tam üstüne ve gereken dozajda yağlama
- Hiç ulaşılamayan zincirler için idealdir
- Her açıda kullanılabilir
- Aerosol bağlanabilir
- Fırça, damlama, püskürtme vb sistemlere göre %50'ye dek tasarruf sağlar
- Büyük ebatlı veya özel yapım zincirlerde uygulanabilir
- Pimlerin kenarından baklanın tam içine giden yağlama

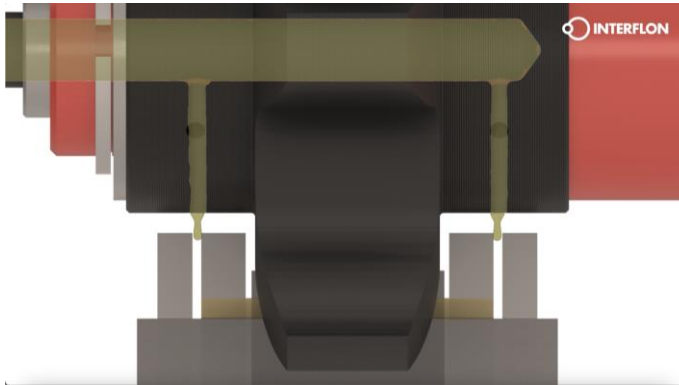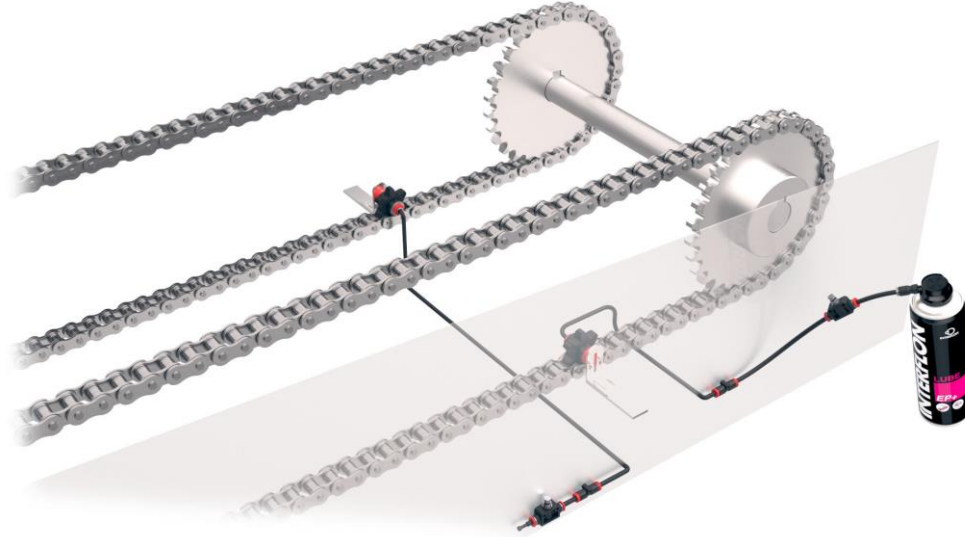

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi

# Interflon Oil Dispenser

Ekonomik yağlama ünitesi

Ekipmanlar



## Uygulamalar ve Avantajlar

**Interflon Oil Dispenser, otomatik yağlama sistemlerinin maliyetinin yüksek olduğu yerlerde, aerosollerle yağlama istenmeyen yerlerde ve ayrıca Interflon Rotalube aplikatörleri ile kullanım için ideal ve ekonomik bir çözümdür.**

- Düşük hava ve düşük yağ tüketimi
- Bakım gerektirmez
- PLC veya manuel çalıştırma
- Minimum yağ atımı
- Rotalube LC ve EP aplikatörleri için uygun
- Kolay kurulum
- ISO VG 680 cSt'ye kadar yağ için hassas ayarlama mümkündür
- Güvenli yağlama
- Üretim sırasında erişilemeyen zincirleri/noktayı yağlamak için ideal
- Alçak basınç (çalışma basıncı  $\pm 2$  bar)
- Interflon Rotalube veya fırça ile yağlama




One outlet



Two outlets



M=Manual operated

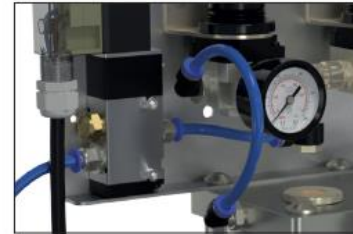

PLC=PLC controlled operated



**Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi**


# Interflon Pratik Aletleri

Kolaylık sağlayan el aletleri


Ekipmanlar



**Interflon Cıvata Çap Belirleyici**  
21 tip yaygın cıvata

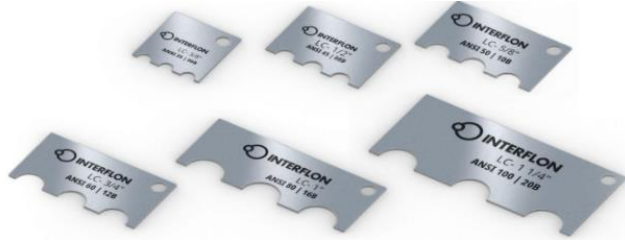

**Interflon Zincir Ebat Belirleyici**  
En yaygın 6 standart ebattaki zincir

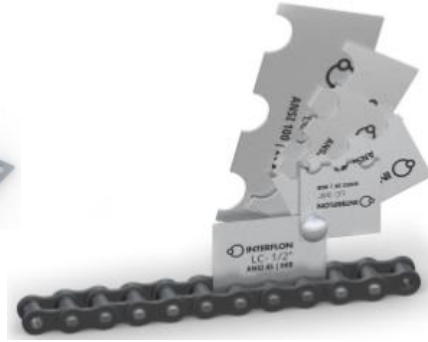

## Uygulamalar ve Avantajlar

### **CİVATA ÇAP BELİRLEYİCİ**

- Tüm cıvatalar için uygun olan bu test plakası her türlü gres meme bağlantısı, hava bağlantısı, cıvataların vb çaplarının belirlenmesi için çok uygundur.
- Dünyada sanayilerde kullanılan 21 tip yaygın cıvatanın tip ve çaplarının belirlenmesini sağlar
- Basit kullanım, duvara monte edilebilir
- Zaman kazandırır ve hataları önler
- Güçlendirilmiş alüminyum malzeme

### **ZİNCİR EBAT BELİRLEYİCİ**

- Interflon RotaLube uygulaması planlamasında çok pratik
- Paslanmaz çeliktendir
- Anında ebatı belirler
- Sadece Interflon'da

Endüstrideki gerçek profesyonellerin tercihi







Bazyag tipi	INTERFLON							
	Grease MP1 Grease MP2/3 Grease MP00 Bio Grease MP2	Fin Grease Food Grease 2 Food Grease 00 Food Grease 000	Food Grease 1 Food Grease LT2 Food Grease MP2 Food Grease EP	Grease LS1 Grease LS2 Grease LS1/2 Grease OG	Grease HD2 Food Grease HD2 Food Grease HD00	Grease HS2	Grease HTG	Fluor Grease 2
Mineral yağ	+	+	+	+	+	+	+	-
Sentetik	+	+	+	+	+	+	+	-
Ester	+	+	+	+	+	+	+	-
Poliglitol	-	-	-	-	-	-	-	-
Silikon yağ (Metil)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluor (Perfluoroalkil eter) PFPE	-	-	-	-	-	-	-	+
Silikon yağ (Fenil)	-	-	-	-	-	-	-	-
Polifenil eter	-	-	-	-	-	-	-	-

Lejant :

+	Karışabilir
-	Karışamaz

## INTERFLON

	Grease MP1 Grease MP2/3 Grease MP00	Bio Grease MP2	Fin Grease Food Grease 2 Food Grease 00 Food Grease 000	Food Grease 1 Food Grease LT2 Food Grease MP2 Food Grease EP	Grease LS1 Grease LS2 Grease LS1/2 Grease OG	Grease HD2 Food Grease HD2 Food Grease HD00	Grease HS2	Grease HTG	Fluor Grease 2
Sabun/Kalınlaştırıcı tipi	Lityum kompleks	Lityum	Silika	Alüminyum kompleks	Kalsiyum/Lityum kompleks	Kalsiyum sülfonat	Polimer	Organik kil/Bentonit	PTFE / Teflon®
Alüminyum kompleks	+	-	-	+	-	-	+	-	-
Alüminyum stearat	-	+	-	+	-	-	+	-	-
Baryum	-	+	-	-	-	-	+	-	-
Baryum kompleks	0	-	+	+	0	0	+	-	-
Kalsiyum	+	+	+	-	-	+	+	+	-
Kalsiyum 12-Hidroksistearat	+	+	+	+	-	+	+	+	-
Kalsiyum kompleks	+	-	+	-	+	+	+	-	-
Kalsiyum/Lityum	+	+	+	-	+	+	+	-	-
Kalsiyum/Lityum kompleks	+	+	+	-	+	+	+	-	-
Kalsiyum sülfonat	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Kalsiyum sülfonat kompleks	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Silika	+	-	+	-	+	-	+	-	-
Lityum	+	+	-	-	+	+	+	-	-
Lityum 12-Hidroksistearat	+	+	+	-	+	+	+	-	-
Lityum kompleks	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Sodyum	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Üre/Poliüre	-	-	+	-	-	+	+	-	-
Organik kil/Bentonit	-	-	-	-	-	-	-	+	-
PTFE / Teflon®	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Sabunsuz	-	+	+	-	-	-	+	-	-
Polimer	-	+	+	-	-	-	+	+	-

Şubat 24, 2020'de revize edilmiştir

Lejant :

+	Karışabilir
-	Karışmaz
0	Karıştırma testi
	Metal sabunlar

**Bu tabloda belirtilen metal sabunlu greslerin birbiriyle karışmaması gerektiği durumlarda, aşağıdaki şartlar karşılanıyorsa, karışım yapılabilir:**

- Greslerde kullanılan baz yağlar karışabilir olmalıdır
- Uygulama sıcaklığı 100°C aşmamalıdır
- Uygulama gözlenebilir durumda olmalıdır. Önceki gres, contalara zarar vermeden mümkün olduğunca dışarı akıtılmalıdır
- Uygulayıcı, ilk başta, yağlama aralığını çok fazla (8-10 kat) arttırmalı, sonra normal randımanına düşmelidir
- Karışım, güvenli hale gelene dek sürekli gözetim altında olmalıdır

**Bu koşulların en az 1'i gerçekleşmiyorsa KARIŞTIRMAYINIZ !**

**NSF'siz Gresler**

Standart



		Grease HD2	Grease LS1/2	Grease LS2	Grease MP1	Grease OG	Bio Grease MP2
Sabun		Kalsiyum sülfonat	Lityum / Kalsiyum	Lityum / Kalsiyum	Lityum kompleks	Lityum / Kalsiyum	Lityum
Baz yağ		Mineral ve sentetik	Mineral	Mineral	Mineral ve sentetik	Mineral ve sentetik	Biyobozunur ester
NSF		-	-	-	-	-	-
Sıcaklık aralığı		-25°C ila 160°C	-20°C ila 120°C	-10°C ila 120°C	-30°C ila 145°C	-10°C ila 120°C	-35°C ila 120°C
Renk		Kahve	Açık kahve	Kahve	Açık kahve	Açık kahve	Açık kahve
Koku		Yağlı	Yağ	Yağ	Yağ	Yağ	Kendine has
NLGI derecesi	ASTM D 217/NFT 60-132	2	1/2	2	1	0	2
Damlama noktası	IP396-ASTM D 2265/DIN 51801	> 280°C	>180°C	190°C	> 260°C	>260°C	>180°C
Baz yağ viskozitesi @ 40C	ASTM D 445	200 cSt	550 cSt	1000 cSt	185 cSt	800 cSt	280 cSt
Viskozite indeksi	ASTM D 2270		101	76	78	73	130
Yoğunluk @ 20°C	ASTM 1475	1,02 g/cm3	0,94 g/cm3	0,95 g/cm3	0,93 g/cm3	0,91 g/cm3	0,98 g/cm3
4 bilya testi	DIN 51350-4	>750 Kg					
4 bilya testi	ASTM D 2596		700 kg	700 Kg	400 Kg	>800 Kg	480 Kg
Penetrasyon	ISO 2137	265-295					
Penetrasyon 60x	ASTM D217		280	290	325	390	280
Penetrasyon 100.000x	ASTM D217		315	315	340	415	330
Dönme stabilitesi 50h @ 80°C	ASTM D 1831/DIN 51804	10	8%	5%	3%	6%	10%
SKF EMCOR	ISO 11007	0-0					
Suyla yıkama 1 saat/80°C	ISO 11009	0%					
Su direnci	DIN 51807		1	1	1	0	1
Suyla uzaklaşma	ASTM D 1264		<0,2 %	0,20%	2%	n.a	<2,5 %
Suyla uzaklaşma	ASTM 4049		7%				
SKF EMCOR damıtılmış su	DIN 51802		0	0	0	0	0n.a0
SKF EMCOR tuzlu su	DIN 51802		1	2	2	0	
Bakır korozyonu	ASTM D 4048/DIN 51811		1a	1b	0	0	Max 1b
Oksidasyon direnci	DIN 51808		n.a	n.a	14 kPa	n.a	Max 0,70
DN Faktör		500 000	60 000	120 000	680 000	60 000	350 000
Raf ömrü		4 yıl	4 yıl	4 yıl	4 yıl	4 yıl	4 yıl
Buhar basıncı @20°C							
İtici							



## Gresler - Aerosol

Standart



		Grease HD2 (Aerosol)	Grease OG (Aerosol)	Food Grease HD2 (Aerosol)	Fin Grease (Aerosol)	Grease HTG (Aerosol)
Sabun		Kalsiyum sülfonat	Lityum / Kalsiyum	Kalsiyum sülfonat	Silika (Silisyum dioksit)	Anorganik
Baz yağ		Mineral ve sentetik	Mineral ve sentetik	Sentetik	Tıbbi white oil	Sentetik
NSF		-	-	NSF -H1	NSF -H2	NSF-H2
Sıcaklık aralığı		-25°C ila 160°C	-10°C ila 120°C	-30C ila 180°C	20°C ila 150°C	-25°C ila 240°C
Renk		Kahve	Açık kahve	Açık kahve/bej	Beyaz	Gri
Koku		Yağ	Yağ	Hafif yağ kokusu	Kendine has	Yağ
NLGI derecesi	ASTM D 217/NFT 60-132	2	0	2	2	1
Damlama noktası	IP396-ASTM D 2265/DIN 51801	> 280°C	> 260°C	> 280°C	Yok	Yok
Baz yağ viskozitesi @ 40C	ASTM D 445	200 cSt	800 cSt	400 cSt	400 cSt	435 cSt
Viskozite indeksi	ASTM D 2270	78	73		105	110
Yoğunluk @ 20°C	ASTM 1475	0,93 g/cm3	0,91 g/cm3	1,0 g/cm3	0,94 g/mil	1,07 g/cm3
4 bilya testi	DIN 51350-4					
4 bilya testi	ASTM D 2596	> 750 Kg	> 800 Kg	400 kg		
Penetrasyon	ISO 2137	265-295				
Penetrasyon 60x	ASTM D217		390		285	330
Penetrasyon 100.000x	ASTM D217		415		310	370
Dönme stabilitesi 50h @ 80°C	ASTM D 1831/DIN 51804	0%	6%		5%	12%
SKF EMCOR	ISO 11007	0-0				
Suyla yıkama 1 saat/80°C	ISO 11009					
Su direnci	DIN 51807		0		1	n.a
Suyla uzaklaşma	ASTM D 1264		n.a	3,50%	1.5%	n.a
Suyla uzaklaşma	ASTM 4049					
SKF EMCOR damıtılmış su	DIN 51802		0		1	n.a
SKF EMCOR tuzlu su	DIN 51802		0	n.a	n.a	n.a
Bakır korozyonu	ASTM D 4048/DIN 51811		n.a			n.a
Oksidasyon direnci	DIN 51808		n.a	n.a	n.a	n.a
DN Faktör		500 000	60 000	250 000	250 000	250 000
Raf ömrü		6 yıl	6 yıl	6 yıl	6 yıl	6 yıl
Buhar basıncı @20°C		4,2 bar	4,2 bar	4,2 bar	4,2 bar	4,2 bar
İtici		Propan/bütan	Propan/bütan	Propan/bütan	Propan/bütan	Propan/bütan



# Simalube dispenserları için INTERFLON yağlayıcı uygunlukları

20 Mart 2020'de revize edilmiştir

Sıra	Üretici / Ürün ismi	NLGI sınıfı	Bazyağ	Sabun tipi	Baz yağ 40°C viskozite	Sonuç	Test tarihi
1	Interflon Food Grease 000	000	Beyaz mineral yağ	Anorganik	220 cSt	B	22.11.2013
2	Interflon Food Grease 1	1	Beyaz mineral yağ	Alüminyum kompleks	400 cSt	A	22.11.2013
3	Interflon Food Grease 2	2	Beyaz mineral yağ	Anorganik	400 cSt	B	22.11.2013
4	Interflon Food Grease HD00	00	Sentetik yağ	Kalsiyum sülfonat kompleks	135 cSt	A	22.11.2013
5	Interflon Food Grease LT2	2	Sentetik yağ	Alüminyum kompleks	350 cSt	A	22.11.2013
6	Interflon Food Grease MP2	2	Sentetik yağ	Alüminyum kompleks	350 cSt	A	22.11.2013
7	Interflon Food Grease EP	2	Beyaz mineral yağ	Alüminyum kompleks	400 cSt	A	22.11.2013
8	Interflon Grease MP00	00	Mineral-Sentetik yağ	Lityum kompleks	105 cSt	A	22.11.2013
9	Interflon Grease MP1	1	Mineral-Sentetik yağ	Lityum kompleks	185 cSt	A	22.11.2013
10	Interflon Grease LS1/2	1-2	Mineral yağ	Lityum/Kalsiyum kompleks	550 cSt	B	22.11.2013
11	Interflon Grease HD2	2	Mineral-Sentetik yağ	Kalsiyum sülfonat kompleks	200 cSt	A	22.11.2013
12	Interflon Grease LS2	2	Mineral yağ	Lityum/Kalsiyum kompleks	1000 cSt	B	22.11.2013
13	Interflon Bio Grease MP2	2	Bio çözümlü yağ	Lityum kompleks	280 cSt	E	22.11.2013
14	Interflon Grease HTG	2	Sentetik yağ	Bentonit	435 cSt	A	22.11.2013
15	Interflon Food Grease HD2	2	Sentetik yağ	Kalsiyum sülfonat kompleks	400 cSt	A	19.03.2014
18	Interflon Grease MP2/3	2-3	Mineral-Sentetik yağ	Lityum kompleks	185 cSt	B	19.03.2014
19	Interflon Grease OG	0	Mineral-Sentetik yağ	Lityum/Kalsiyum kompleks	800 cSt	B	19.03.2014
20	Interflon Food Grease 3H	2	Mineral – Bitkisel yağ	Anorganik	103 cSt	E	19.03.2020
21	Interflon Food Grease S1/2	1-2	Sentetik ester	Anorganik	220 cSt	A	19.03.2020
22	Interflon Grease HS2	2	Sentetik yağ	Polimer	47 cSt	A	19.03.2014

Sıra	Üretici / Ürün ismi	ISO VG	Bazyağ	Sabun tipi	40°C viskozite	Sonuç	Test tarihi
23	Interflon Food Lube LT	ISO VG 22	Beyaz mineral yağ	-	22 cSt	A	22.11.2013
24	Interflon Food Lube G100	ISO VG 100	Beyaz mineral yağ	-	100 cSt	A	22.11.2013
25	Interflon Food Lube G150	ISO VG 150	Beyaz mineral yağ	-	150 cSt	A	22.11.2013
26	Interflon Food Lube G220	ISO VG 220	Beyaz mineral yağ	-	220 cSt	A	22.11.2013
27	Interflon Food Lube G320	ISO VG 320	Beyaz mineral yağ	-	320 cSt	A	22.11.2013
28	Interflon Food Lube PN32	ISO VG 32	Beyaz mineral yağ	-	32 cSt	A	22.11.2013
29	Interflon Lube PN32	ISO VG 32	Mineral yağ	-	32 cSt	A	22.11.2013
30	Interflon Lube HT	ISO VG 31	Sentetik yağ	-	31 cSt	A	22.11.2013
31	Interflon Lube HT/SF	ISO VG 355	Sentetik yağ	-	300 cSt	A	22.11.2013

A	Simalube'da kullanılması uygun
B	Uzun süreli yüksek ısılardan ve uzun yağlama sürelerinden kaçınılarak uygundur
E	Uygun değil

### BATCH (ÜRETİM PARTİ) NUMARALANMASI

Birçok yağ ve gresin son kullanım tarihleri üretim partisi numaraları ile tespit edilebilir;  
XXMMY-A

XX = ardışık rakkam  
MM = üretim ayı  
Y = üretim yılın son (veya 2) dijiti  
A = şiket içi kullanım içindir

Kullanıcılar açısından ay ve yıl bilgisinin bilinmesi yeterlidir.

Örnek 1: **211118-A**  
**21118-A** Üretim no **21**, ay **11** (Kasım), yıl No. **18** = Kasım 2018  
Örnek 2: **291019**  
**291019** Üretim **29**, ay **10** (Ekim), yıl No. **19** = Ekim 2019

Aerosoller için de üretim tarihini tespit etmek mümkündür. Burada biraz daha farklı bir kodlama olsa da hepsinde aynı metod kullanılmaktadır.

Örnek 3: **33518/K2**  
**33518/K2** → **33518** : 2018 yılının, **335.** günüdür = 1 Aralık 2018

Örnek 4: **5A336181403**  
**5A336181403** → **33618** : 2018 yılının **336.** günüdür = 2 Aralık 2018  
**1403** kodu ise üretim saatidir: 14:03

Örnek 5: **P2 19318 16085 – A 18:56:15**  
**19318** → 2018 yılının **193.** günüdür = 12 Temmuz 2018  
**18:56:15** kodu ise üretim saatidir: 18:56:15

Aşağıdaki ürünler için üretim parti no'larını belirten kodlama henüz hazırlanmamıştır:

- Interflon Fin Clean All
- Interflon Degreaser EM30+
- Interflon Degreaser EM56+

Gerek web sayfamızda ve gerekse ürünlerin Teknik Bilgi Föylerinde (TBF) ürünlerin raf ömrü süreleri belirtilmiştir; aşağıda TBF'den alınma örnekte görüldüğü üzere:

Raf ömrü**	4 yıl
------------	-------

\* En yüksek uygulama ısısı yüzeyin temizlenmesi için kullanılan solventin buharlaşmasından sonraki ısıyı ifade eder



Pieter-Dave Boekel  
Üretim Müdürü

Hazırlanma tarihi : 16 Ekim 2019

**Açık dişliler:**

DN faktörü = çap (mm) x RPM (r/min)  
(En hızlı dönen dişli alınır!)

**Bilyeli rulman:**

DN faktörü = (A+B)/2 (mm) x RPM (r/min)

**Çift sıralı bilyeli rulmanlar:**

DN faktörü = (A+B)/2 (mm) x RPM (r/min)

**Tekli veya iki sıralı makaralı rulmanlar:**

DN faktörü = (A+B)/2 (mm) x RPM (r/min) x 2

**Tekli veya çift sıralı konik veya küresel makaralı rulmanlar:**

DN faktörü = (A+B)/2 (mm) x RPM (r/min) x 3



A ve B milimetredir (mm)  
RPM = Dakikada yaptığı devir



**İğneli rulmanlar:**

$$\text{DN faktörü} = (A+B)/2 \text{ (mm)} \times \text{RPM (r/min)} \times 3$$



**Bilezik rulman:**

$$\text{DN faktörü} = \text{şaft çapı (mm)} \times \text{RPM (r/min)}$$



**A ve B milimetredir (mm)**  
**RPM = Dakikada yaptığı devir**

Bilyeli rulmanlar	
DN < 60 000	Interflon Grease LS1/2 Interflon Grease OG Interflon Grease LS2 Interflon Food Grease EP <b>Interflon Food Grease LT2</b> Interflon Food Grease HD2 Interflon Food Grease 1 Interflon Grease HTG Interflon Grease HD2 Interflon Fluor Grease
DN < 120 000	Interflon Grease LS2 Interflon Food Grease EP Interflon Food Grease 2 <b>Interflon Food Grease LT2</b> Interflon Food Grease HD2 Interflon Food Grease 1 <b>Interflon Grease HTG</b> Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2 Interflon Fluor Grease
DN < 250 000	Interflon Food Grease EP Interflon Food Grease 2 <b>Interflon Food Grease LT2</b> Interflon Food Grease HD2 Interflon Food Grease 1 <b>Interflon Grease HTG</b> Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2 Interflon Fluor Grease
DN < 350 000	Interflon Grease MP1 Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2 Interflon Bio Grease MP2
DN < 500 000	Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2
DN < 680 000	Interflon Grease MP2/3
DN > 680 000	Interflon Grease HS2



**Sıcaklık**  
En düşük (– 45 °C)  
En yüksek (> 150 °C)



<b>Bilezik rulmanlar</b>	
DN < 7500	Interflon Grease LS2 Interflon Grease LS1/2
DN 7500- 30.000	Interflon Food Grease EP Interflon Food Grease 2 Interflon Food Grease LT2 Interflon Food Grease HD2 Interflon Food Grease 1 Interflon Grease HTG
DN 30.000 - 60.000	Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2
<b>Isı</b>	
Düşük sıcaklık (- 45°C)	Interflon Food Grease LT2
Yüksek sıcaklık (> 150°C)	Interflon Grease HTG Interflon Fluor Grease



<b>Açık dişli</b>	
DN < 10 000 (Aşırı yükler)	Interflon Grease OG
DN < 20 000 (Aşırı yükler)	Interflon Grease LS2 Interflon Grease LS1/2 ( <i>tercihen</i> LS2)
DN > 20 000 (Orta-ağır yükler)	Interflon Grease MP2/3 Interflon Grease HD2 Interflon Food Grease EP
Düşük sıcaklıklar	Interflon Food Grease LT2



ISO 9001:2015



Bureau Veritas Certification



Certification awarded to Interflon B.V.

Beider 47, 4704 RK ROSENDAAL, The Netherlands

For other sites, see appendix

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. declares that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below.

Standard

ISO 9001:2015

Scope of supply

The production and delivery of technical lubricants for the industry.

Original cycle start date:	12 June 1998
Expiry date of previous cycle:	28 April 2021
Certification/Recertification audit date:	28 April 2021
Certification/Recertification cycle start date:	07 May 2021

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate is valid until: 28 April 2024

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check this certificate validity please call: +31 (0)88 450 5500.

Certificate no: NL028887 Version: 1 Revision Date: 07 May 2021

Anton Kerbusch - Director Certification Benelux



Managing Office: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort

Issuing Office: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort



# ISO – NSF 21469

## NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

**Interflon BV**  
Facility: IF 1

AS COMPLYING WITH ISO 21469 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.  
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE  
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.



This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in NSF's Official Listings for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website ([www.nsf.org](http://www.nsf.org)).

Date: April 22, 2019  
Certificate # C0391426 - 01

  
Sarah Krol  
Global Managing Director, Food Safety Product Certification



### OFFICIAL LISTING


NSF certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of  
ISO 21469 - Safety of Machinery - Lubricants with Incidental Product Contact - Hygiene Requirements

This is the Official Listing recorded on April 22, 2019.

**Interflon BV**  
**P.O. Box 1070**  
**Roosendaal NL-4700BB**  
**The Netherlands**  
**31 165 553 911**

- Facility: IF 1**
- Interflon Food Grease 000
  - Interflon Food Grease 2
  - Interflon Food Grease EP
  - Interflon Food Grease HD00
  - Interflon Food Grease HD2
  - Interflon Food Grease LT2
  - Interflon Food Grease MP2

# Alerjen Deklarasyonu




## DECLARATION – ALLERGENS - GMO

We declare that Interflon products during both formulation and production do not contain any of the following allergens listed in the REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011, amended by 2014/78 as regards to indication of the ingredients present in foodstuffs.

All Interflon products have been evaluated for the source of the raw materials used in its production. There are no raw materials, including additives, used that have origin in peanuts, soybeans, milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts and/or wheat or gluten. Based on this examination of the ingredients and their sources, these products are free of the specified known allergy stimulating food substances.

1. Cereals containing gluten (i.e. wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains) and products thereof
2. Crustaceans and products thereof
3. Eggs and products thereof
4. Fish and products thereof
5. Peanuts and products thereof
6. Soybeans and products thereof
7. Milk and products thereof (including lactose)
8. Nuts i. e. Almond (*Amygdalus communis* L.), Hazelnut (*Corylus avellana*), Cashew (*Anacardium occidentale*), Pecan nut (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch), Brazil nut (*Bertholletia excelsa*), Pistachio nut (*Pistacia vera*), Chestnut (*Castanea spp.*), Beachnut (*Fagus spp.*), Ginkgo Biloba (*Ginkgo biloba* L.), Walnuts (*Juglans regia*), (*Carya spp.*), (*Juglans spp.*), (*Juglans cinerea*), Lychee (*Litchi chinensis Sonn.*), Chestnut (*Castanea pumila*), Kariye nut (*Vitellaria paradoxa* C.F. Gaertn.), Pill nut (*Canarium ovatum* Engl. in A. DC.), Pine nut (*Pinus spp.*), Macadamia nut and Queensland nut (*Macadamia ternifolia*) and products thereof.
9. Celery and products thereof
10. Mustard and products thereof
11. Sesame seeds and products thereof
12. Sulphur dioxide and sulphites at concentration of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre expressed as SO<sub>2</sub>.
13. Lupin and products thereof
14. Mollusks and products based on mollusks.

1



## DECLARATION – ALLERGENS - GMO

Additionally we declare that we do not introduce in the formulation of the process of our Interflon products any of the following allergens/components.

15. Stone fruits (apricot, plum, cherry,...)
16. Rice and products thereof
17. Hop and products thereof
18. Buckwheat and products thereof
19. Beef, pork, chicken and products thereof
20. Ingredients from animal origin and products thereof
21. Mais / Corn and products thereof
22. Cocoa and products thereof
23. Vegetables and products thereof
24. Glutamate and products thereof
25. Coriander and other Umbellifers (anise, dill, caraway, chervil, coriander, lovage, myrrh, parsley, celery, cumin, fennel)
26. Carrot and product thereof
27. BHA and BHT (E320, E321)
28. Benzoate + PhB (E210 - E219)
29. Azo Colours (E102, E110, E122, E123, E124, E 151)
30. Alcohol (ethanol) <sup>(\*)</sup>
31. Cinnamon
32. Vanilla
33. Yeast
34. Sucrose, Fructose
35. Sorbic Acid (E200 - E203)
36. Peru Balm
37. Strains and Enzyme (purified enzymes extracted from cultivated organism in environments containing allergens, Purified strains obtained from environments containing allergens, other ingredients) <sup>(\*\*)</sup>
38. Latex
39. Latex group (Banana, Chestnut, Avocado, Kiwi)
40. Matsutake (mushrooms)
41. Ighame (turber)
42. Sweeteners
43. Coloring agent <sup>(\*\*\*)</sup>
44. Rosemary extract
45. Coumarine
46. Human amino acid (included those which are used as a subtract in biotechnological process)
47. Extraction solvent (Benzene, Carbon tetrachloride, 1,2 Dichloroethane, 1,1,1 Dichloroethane, 1,1,1 Trichloroethane, Badiane
48. 3,4 Benzopyrene

<sup>(\*)</sup> with the exception of Interflon Food Lube 4L, Interflon Food Lube, Interflon Food Lube (aromat), Interflon Slide Wax Dry (aromat), Interflon Metal Cleaner (aromat), Interflon Metal Cleaner F and Interflon Quaternary Steel Dry Cleaner (aromat) which contain a percentage of ethanol.

<sup>(\*\*)</sup> with the exception of Interflon Eco Degreaser and Interflon Eco Cleaner which contain a percentage of enzymes.

<sup>(\*\*\*)</sup> with the exception of Interflon Fin Clean All and Interflon Bio Weel 15+ which contain a percentage of coloring agent.

2



## DECLARATION – ALLERGENS - GMO

Additionally we declare that we do not introduce in the formulation of the process of our Interflon products any of the following allergens/components according to appendix 1 and 2 of the Directive CEE 88/388.

49. Agaric acid
50. Aloin
51. Beta azaron
52. Berberine
53. Hydrocyanic acid
54. Hypericine
55. Pulegone
56. Quassine
57. Safrone and isosafrole
58. Santonin
59. Thuyone (alpha and beta)
60. Coconut and products thereof
61. Shea and products thereof



Dennis Timmerman  
International Technical Manager

Creation date : 24 September 2020

*This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. The information contained herein is subject to change without notice.*

*Interflon® and Michlo® are registered trademarks of Interflon BV.*

3

DECLARATION – BSE – TSE

All products manufactured by Interflon BV are not of animal origin and do not contain, make use of, or involve, at any point of their manufacturing processes, raw materials of animal origin, including animal proteins. Interflon also does not store any products of animal origin, including animal proteins, in its manufacturing facility or warehouses.

All products produced by Interflon BV are free from Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) and Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE).

## BSE – TSE Deklarasyonu



Pieter-Dave Boekel  
Product Manager

Creation date : 09 March 2015



## Metal ve Metal Bileşenler Deklarasyonu

### DECLARATION – METALS AND COMPONENTS

We hereby declare that we do not introduce and/or use any of the following substances during formulation and production:

- Arsenic
- Barium
- Beryllium
- Bismuth
- Cadmium
- Cobalt
- Copper
- Lead
- Manganese
- Mercury
- Molybdenum
- Nickel
- Plutonium
- Thallium
- Thorium
- Tin
- Tungsten
- Uranium
- Vanadium
- Phthalates
- Bisphenol A
- Polychlorinated biphenyls
- BNST (Benzenamine, N-phenyl-, Reaction Products with Styrene and 2,4,4-Trimethylpentene)
- Dioxin
- Formaldehyde



Pieter-Dave Boekel  
Product Manager

Creation date : 27 May 2016

Roosendaal , 25<sup>th</sup> August 2020

All Interflon products are RoHS compliant. None of the products contain polybrominated biphenyl (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE) or are formulated using lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg), Hexavalent Chromium: (Cr VI), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) or Diisobutyl phthalate (DIBP).

The heavy metal contents of 20 products are shown in the table below. These lubes, greases, additives, coatings, sealants, cleaners and degreasers have been tested by an accredited laboratory.

Product	Lead (mg/kg)	Cadmium (mg/kg)	Mercury (mg/kg)	Chromium (mg/kg)	Bromine (mg/kg)
<b>Lubes</b>					
Interflon Food Lube AL	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Lube TF	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Food Lube LT	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Food Lube	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Lube EP+	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Fin Super	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
<b>Greases</b>					
Interflon Grease MP2/3	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Grease MP1	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Food Grease 2	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Grease LS2	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Grease MP00	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Grease HTG	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
<b>Cleaners &amp; Degreasers</b>					
Interflon Fin Clean All	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Degreaser EM30+	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Degreaser EM56+	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
Interflon Power Wipes	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
<b>Coating</b>					
Interflon Film WB	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
<b>Assembly Greases</b>					
Interflon Paste HT1200	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200
<b>Oil additive</b>					
Interflon Finnoly Additive Fin 25	< 100	< 50	< 100	< 100	< 200

Dennis Timmerman  
International Technical Manager  
Interflon Head Office.



RoHS Uyumluluk  
Deklerasyonu

## SVHC (Çok tehlikeli Maddeler) Deklarasyonu

### DECLARATION - SVHC SUBSTANCES

Roosendaal , 25<sup>th</sup> August 2020

#### REACH information on SVHC substances

The REACH regulation provides that Substances of Very High Concern (SVHC) are subject to a specific authorization. The Article 33 of REACH requires manufacturers and importers to notify European users about the presence of substances of concern when their concentration is or exceeds 0,1% (w/w).

We declare that our products do not contain SVHC substances of the "Candidate List" in force in Europe, since its last update published by ECHA, at a content greater or equal to 0,1% (w/w). <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.



Dennis Timmerman  
International Technical Manager  
Interflon Head Office.

# HELAL Sertifikasi



**Halal Quality Control**

شهادة حلال

**HALAL CERTIFICATE**

**Awarded to:**  
**Interflon b.v.**  
 Beider 45, 4704RK Roosendaal, Netherlands

Halal Quality Control hereby awards this Halal Certificate to the above mentioned company which has been found in compliance with the following criteria:

**Reference Halal Standards:** MUI HAS 23201, JAKIM MS 1500:2019  
**Scope of Certification:** Production of Food Grade Lubricant  
**Product Category:** L  
**For the Products:** See the Annex for the approved products

This Halal Certificate is the sole property of the Halal approved company and is not to be shared with unauthorized parties.

**Approval:** Main Director Signature: 



Halal Quality Control | Control Office of Halal Slaughtering  
 Laan van Meerdervoort 53d, 2517 AE Den Haag / The Hague  
 Royal Kingdom of The Netherlands  
 Tel: +31 (0)70 3469795 Email: info@halaloffice.com  
 Discover: www.halaloffice.com  
 Chamber of Commerce: 27115666 VAT number: NL804875777B01  
 All Authorized Units may be additional Signatories.

**Reference Nr:** NL10510502449  
**Date of issue:** 01/09/2021  
**Date of expiry:** 01/09/2022  
**Certificate No:** NL10510500799



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Control Office of Halal Slaughtering  
 Halal Quality Control

مكتب مراقبة الذبوع حسب الشريعة الإسلامية  
 مكتب مراقبة مودة الملال

**Annex to Halal Certificate: NL10510500799**  
 Halal Quality Control confirms that the below mentioned items fully meet the Halal Requirements criteria of the Halal Standards to which it is applied for:

Nr	Article code	Product name
1	9003	INTERFLON RIO WELD 15+
2	8266	INTERFLON CLEAN SPICAL
3	8489	INTERFLON DEGREASER EMD0+
4	9246	INTERFLON DEGREASER EMD0+ (AEROSOL)
5	8386	INTERFLON DEGREASER EM66+
6	9282	INTERFLON DRY CLEAN STAINLESS STEEL (AEROSOL)
7	6713	INTERFLON ECO CLEAN DISINFECTANT
8	9754	INTERFLON ECO CLEANER
9	9639	INTERFLON ECO DEGREASER
10	8968	INTERFLON ECO EM100+
11	8015	INTERFLON PIN CLEAN ALL
12	9815	INTERFLON PIN CLEAN ALL2
13	9200	INTERFLON PIN GREASE (AEROSOL)
14	8831	INTERFLON FLUOR GREASE 2
15	9198	INTERFLON FOAM CLEAN (AEROSOL)
16	2000	INTERFLON FOAM DISINFECTANT (AEROSOL)
17	8422	INTERFLON FOOD GREASE 000
18	8530	INTERFLON FOOD GREASE 1
19	8037	INTERFLON FOOD GREASE 2
20	9853	INTERFLON FOOD GREASE 3H
21	8043	INTERFLON FOOD GREASE EP
22	9175	INTERFLON FOOD GREASE HD00
23	9151	INTERFLON FOOD GREASE HD2
24	9174	INTERFLON FOOD GREASE HD2 (AEROSOL)
25	8551	INTERFLON FOOD GREASE LT2
26	8551	INTERFLON FOOD GREASE MP2
27	9843	INTERFLON FOOD GREASE S1/2
28	8195	INTERFLON FOOD LUBE
29	9196	INTERFLON FOOD LUBE (AEROSOL)
30	8195	INTERFLON FOOD LUBE AL
31	9257	INTERFLON FOOD LUBE G (AEROSOL)
32	8593	INTERFLON FOOD LUBE G100

Laan van Meerdervoort 53d, 2517 AE The Hague, The Netherlands  
 Tel: +31 70 3469795, E-Mail: info@halaloffice.com Web: www.halaloffice.com  
 KVK: 27115666 BTW: NL804875777B01



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Control Office of Halal Slaughtering  
 Halal Quality Control

مكتب مراقبة الذبوع حسب الشريعة الإسلامية  
 مكتب مراقبة مودة الملال

Nr	Article code	Product name
33	8600	INTERFLON FOOD LUBE G150
34	8469	INTERFLON FOOD LUBE G230
35	8752	INTERFLON FOOD LUBE G320
36	9203	INTERFLON FOOD LUBE G460
37	9210	INTERFLON FOOD LUBE G680
38	8632	INTERFLON FOOD LUBE G8C46
39	8760	INTERFLON FOOD LUBE H32
40	8490	INTERFLON FOOD LUBE H46
41	8768	INTERFLON FOOD LUBE H68
42	9282	INTERFLON FOOD LUBE HT
43	8932	INTERFLON FOOD LUBE LT
44	8446	INTERFLON FOOD LUBE P832
45	9264	INTERFLON METAL CLEAN (AEROSOL)
46	9787	INTERFLON METAL CLEAN F (AEROSOL)
47	8432	INTERFLON PASTE HT1200
48	9251	INTERFLON PASTE HT1200 (AEROSOL)
49	8954	INTERFLON POWER WIPES
50	8037	INTERFLON WHITE GREASE

**Certificate No:** NL10510500799  
**Date of Issue:** 01/09/2021  
**Date of Expiry:** 01/09/2022

Chairman Signature and Stamp of HQC OR Branch Manager Signature and Stamp of HQC:





Laan van Meerdervoort 53d, 2517 AE The Hague, The Netherlands  
 Tel: +31 70 3469795, E-Mail: info@halaloffice.com Web: www.halaloffice.com  
 KVK: 27115666 BTW: NL804875777B01